Flex Strip Xtend Mono 940 48VDC 15W/m 1500lm/m, IP20, 20m

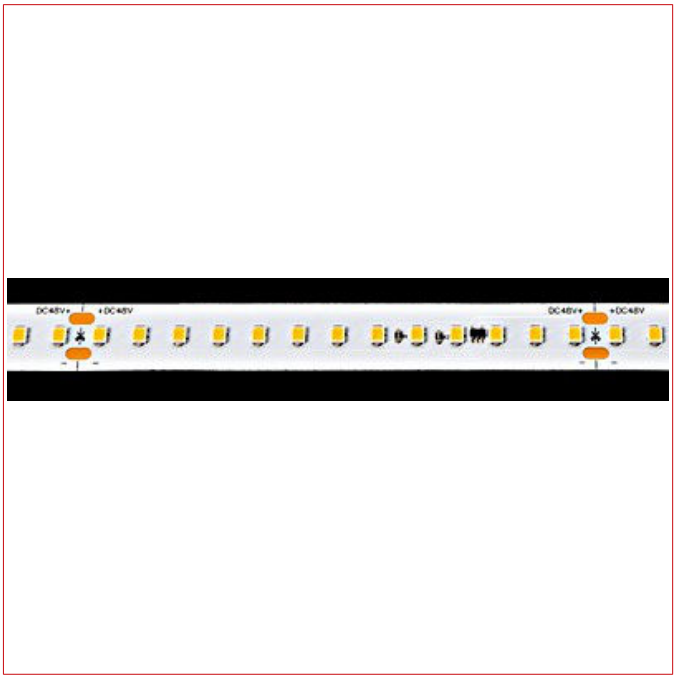

Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	20.000,00
Neto širina (mm)	14,00
Neto visina (mm)	1,60
Neto masa (kg)	0,48
Min. temperatura okoline (°C)	-10
Maks. temperatura okoline (°C)	45
Vrsta svjetiljke	LED Strip
Kut svjetlosti (°)	120
Radni napon DC (V)	48
Grlo	LED Platine
Efikasnost sustava (lm/W)	100
Snaga (W)	300
Boja svjetla	Neutralno bijela
Temperatura boje (K)	4000
Faktor uzvrata boje	≥90
Svjetlosni tok/m (lm/m)	1500
Dimabilno	Ovisno o driveru Da

Kreirano online 2026-03-07, Ne preuzimamo odgovornost za pogreške. Sve informacije podložne promjeni.

/www.schrack.hr

Get Ready. **Get Schrack.**

Tehnički podaci - nastavak

Klasa zaštite	III
IP stupanj zaštite	IP20
Izvor svj. uklj.	Da
(DxŠxV) mm	20000x14x2

Mjerne skice: Flex Strip Xtend Mono 940 48VDC 15W/m 1500lm/m, IP20, 20m

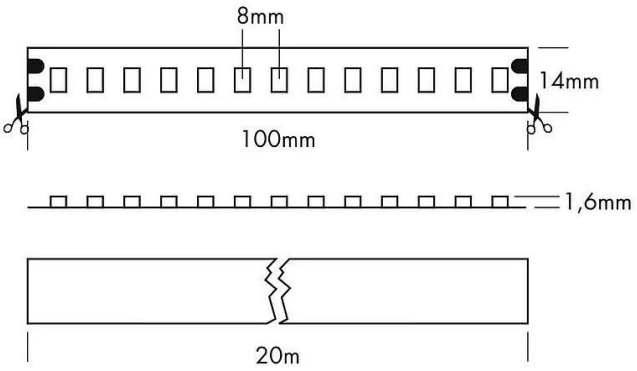

Kreirano online 2026-03-07, Ne preuzimamo odgovornost za pogreške. Sve informacije podložne promjeni.

/www.schrack.hr

Get Ready. **Get Schrack.**

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Flex Strip Xtend Mono 940 48VDC 15W/m 1500lm/m, IP20, 20m	LIL6V4808
Dodatni pribor	
89200X LED DRIVER 48V 200W IP20 220-240V 23 DRIVERS	LID16803
89320X LED Driver 48V 320W IP20 100-240V 23 DRIVERS	LID16809
DALI PWM DIMMER 1-KANALNI 5-U-1, 12-48VDC DALI ili 1-10 V, potenciometar od 100 kΩ, PUSH-DIM, fazni dimer s prednjim i stražnjim rubom / triac (minimalno opterećenje 4 W)	LIL515132G
RF PWM dimmer 4-Kanalni, Prijemnik, 12-48VDC, bijeli	LIL513170

Kreirano online 2026-03-07, Ne preuzimamo odgovornost za pogreške. Sve informacije podložne promjeni.

/www.schrack.hr

Get Ready. **Get Schrack.**