



Tehnički list za artikl: LILE0001--

Elegance Round II 15W 1500lm 3000K ECG IP44 bijele boje

zidna/stropna svjetiljka



Krivulja raspodjele svjetla




Tehnički podaci

Neto visina (mm)	50,00
Neto promjer (mm)	220,00
Neto masa (kg)	0,61
Min. temperatura okoline (°C)	-10
Maks. temperatura okoline (°C)	40
Vrsta svjetiljke	Zidna nadgradna svjetiljka Stropne nadgradne svjetiljke

Tehnički podaci - nastavak

Način montaže	Stropna nadgradna
	Zidna nadgradna
Boja	bijela
Materijal	Polikarbonat
Proizvođač	01-Schrack-Trinity
Kut svjetlosti (°)	110
Pogonski uređaj	LED Driver
Radni napon AC (V)	220-240
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	15
Efikasnost sustava (lm/W)	100
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥80
Svjetlosni tok (lm)	1500
Životni vijek	30.000h / L70 / B50
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	II
IP stupanj zaštite	IP44
Energetska klasa	A++ A+ A
Otpornost na udarce	IK10
Izvor svj. uklj.	Da
Promjer (mm)	220
ØxV mm	220x50
Broj svjetiljki po osiguraču B10	142
Broj svjetiljki po osiguraču B13	184
Broj svjetiljki po osiguraču B16	227
Broj svjetiljki po osiguraču C10	142
Broj svjetiljki po osiguraču C13	184
Broj svjetiljki po osiguraču C16	227

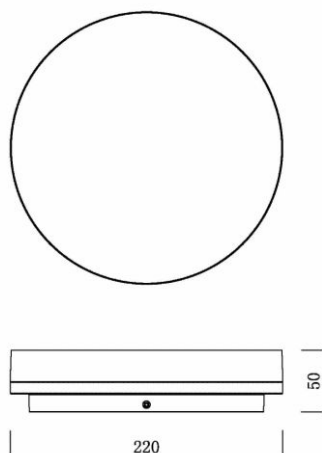Mjerne skice: Elegance Round II 15W 1500lm 3000K ECG IP44 bijele boje**Tablica artikla**

OPIS	KAT. BROJ
Elegance Round II 15W 1500lm 3000K ECG IP44 bijele boje zidna/stropna svjetiljka	LILE0001