


Tehnički list za artikl: LILE0008--

Elegance Round II 15W 1500lm 4000K Triac Dim IP44 srebrne b.

zidna/stropna svjetiljka



Krivulja raspodjele svjetla




Tehnički podaci

Neto visina (mm)	50,00
Neto promjer (mm)	220,00
Neto masa (kg)	0,61
Min. temperatura okoline (°C)	-10
Maks. temperatura okoline (°C)	40

Tehnički podaci - nastavak

Vrsta svjetiljke	Zidna nadgradna svjetiljka Stropne nadgradne svjetiljke
Način montaže	Stropna nadgradna Zidna nadgradna
Boja	srebrna
Materijal	Polikarbonat
Proizvođač	01-Schrack-Trinity
Kut svjetlosti (°)	110
Pogonski uređaj	LED Driver
Radni napon AC (V)	220-240
Grlo	LED Platine
Efikasnost sustava (lm/W)	100
Snaga (W)	15
Boja svjetla	Neutralno bijela
Temperatura boje (K)	4000
Faktor uzvrata boje	≥80
Svjetlosni tok (lm)	1500
Životni vijek	30.000h / L70 / B50
Dimabilno	TRIAC
Klasa zaštite	II
IP stupanj zaštite	IP44
Otpornost na udarce	IK10
Izvor svj. uklj.	Da
Promjer (mm)	220
ØxV mm	220x50
Broj svjetiljki po osiguraču B10	142
Broj svjetiljki po osiguraču B13	184
Broj svjetiljki po osiguraču B16	227
Broj svjetiljki po osiguraču C10	142
Broj svjetiljki po osiguraču C13	184
Broj svjetiljki po osiguraču C16	227

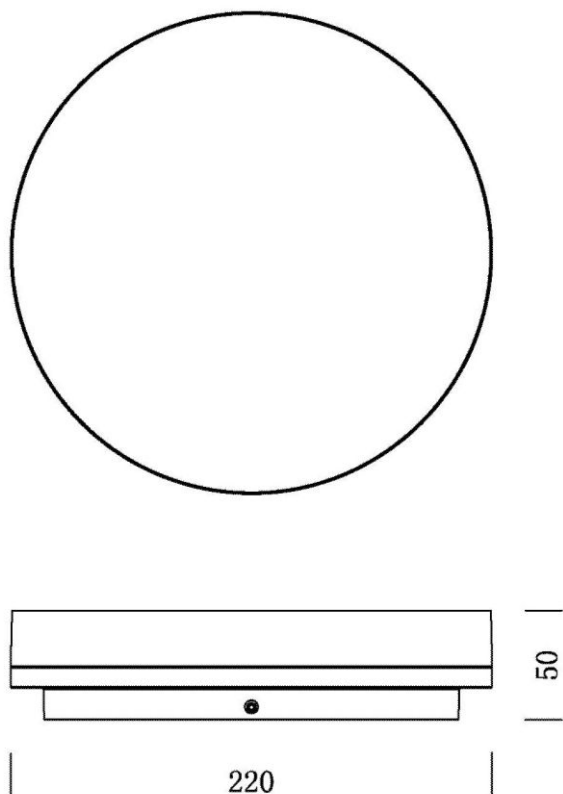Mjerne skice: Elegance Round II 15W 1500lm 4000K Triac Dim IP44 srebrne b.**Tablica artikla**

OPIS	KAT. BROJ
Elegance Round II 15W 1500lm 4000K Triac Dim IP44 srebrne b. zidna/stropna svjetiljka	LILE0008