


Tehnički list za artikl: LILE0016--

Elegance Round III 27W 2800lm 4000K Triac Dim IP20 srebrne b

zidna/stropna svjetiljka



Krivulja raspodjele svjetla




Tehnički podaci

Neto visina (mm)	44,00
Neto promjer (mm)	270,00
Neto masa (kg)	1,00
Min. temperatura okoline (°C)	-10
Maks. temperatura okoline (°C)	40
Vrsta svjetiljke	Zidna nadgradna svjetiljka Stropne nadgradne svjetiljke

Tehnički podaci - nastavak

Način montaže	Stropna nadgradna
	Zidna nadgradna
Boja	srebrna
Materijal	Polikarbonat Aluminij
Proizvođač	01-Schrack-Trinity
Kut svjetlosti (°)	110
Pogonski uređaj	LED Driver
Radni napon AC (V)	220-240
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	27
Efikasnost sustava (lm/W)	103
Boja svjetla	Neutralno bijela
Temperatura boje (K)	4000
Faktor uzvrata boje	≥80
Svjetlosni tok (lm)	2800
Životni vijek	30.000h / L70 / B50
Dimabilno	TRIAC
Klasa zaštite	II
IP stupanj zaštite	IP20
Energetska klasa	A++ A+ A
Otpornost na udarce	IK10
Izvor svj. uklj.	Da
Promjer (mm)	270
ØxV mm	270x44
Broj svjetiljki po osiguraču B10	17
Broj svjetiljki po osiguraču B13	22
Broj svjetiljki po osiguraču B16	28
Broj svjetiljki po osiguraču C10	27
Broj svjetiljki po osiguraču C13	35
Broj svjetiljki po osiguraču C16	45

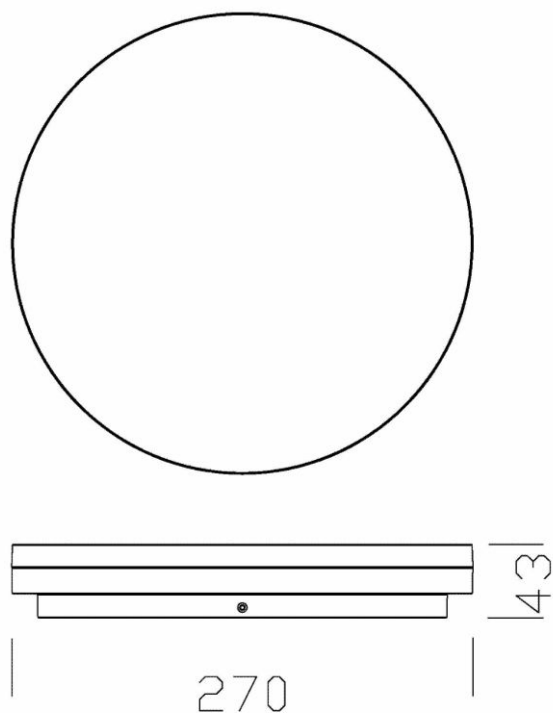Mjerne skice: Elegance Round III 27W 2800lm 4000K Triac Dim IP20 srebrne b**Tablica artikla**

OPIS	KAT. BROJ
Elegance Round III 27W 2800lm 4000K Triac Dim IP20 srebrne b zidna/stropna svjetiljka	LILE0016