

Tehnički list za artikl: LILE0042--


Elegance Square III 27W 2800lm 3000K

Senzor IP20 srebrne b.

zidna/stropna svjetiljka



Krivulja raspodjele svjetla




Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	260,00
Neto širina (mm)	260,00
Neto visina (mm)	44,00
Neto masa (kg)	1,37
Min. temperatura okoline (°C)	-10
Maks. temperatura okoline (°C)	40
Vrsta svjetiljke	Zidna nadgradna svjetiljka Stropne nadgradne svjetiljke

Tehnički podaci - nastavak

Način montaže	Stropna nadgradna Zidna nadgradna
Boja	srebrna
Materijal	Polikarbonat Aluminij
Proizvođač	01-Schrack-Trinity
Kut svjetlosti (°)	110
Pogonski uređaj	LED Driver
Radni napon AC (V)	220-240
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	27
Efikasnost sustava (lm/W)	103
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥80
Svjetlosni tok (lm)	2800
Životni vijek	30.000h / L70 / B50
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	II
IP stupanj zaštite	IP20
Energetska klasa	A++ A+ A
Otpornost na udarce	IK10
Izvor svj. uklj.	Da
Područje detekcije/domet (m)	10
Kut detekcije (°)	360
Kašnjenje isklopa	5s - 24h
Level of brightness	0-500 lux
(DxŠxV) mm	260x260x44
Broj svjetiljki po osiguraču B10	76
Broj svjetiljki po osiguraču B13	98
Broj svjetiljki po osiguraču B16	121
Broj svjetiljki po osiguraču C10	76
Broj svjetiljki po osiguraču C13	98
Broj svjetiljki po osiguraču C16	121

Mjerne skice: Elegance Square III 27W 2800lm 3000K Senzor IP20 srebrne b.

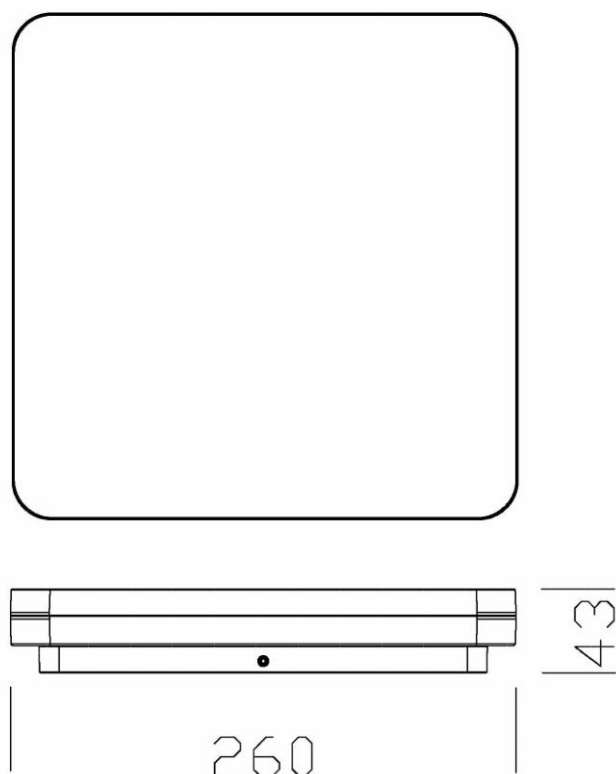

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Elegance Square III 27W 2800lm 3000K Senzor IP20 srebrne b. zidna/stropna svjetiljka	LILE0042