


Tehnički list za artikl: LILE0057--

Elegance Round Evo 2 15W/ 10W 3000K/ 4000K IP54 bijela

Zidna, stropna svjetiljka sa mogućnošću odabira jačine i boje svjetla, lumen 15W = 1500lm / 10W = 1000lm



Krivulja raspodjele svjetla

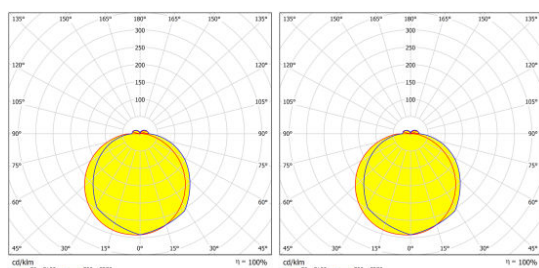


Tehnički podaci

Neto visina (mm)	53,00
Neto promjer (mm)	220,00
Neto masa (kg)	0,61
Min. temperatura okoline (°C)	-10

Tehnički podaci - nastavak

Maks. temperatura okoline (°C)	40
Vrsta svjetiljke	Zidna nadgradna svjetiljka Stropne nadgradne svjetiljke
Način montaže	Stropna Stropna nadgradna
Boja	bijela
Materijal	Polikarbonat
Kut svjetlosti (°)	110
Pogonski uređaj	LED driver AC / DC
Radni napon AC (V)	220-240
Grlo	LED Platine
Efikasnost sustava (lm/W)	100
Snaga (W)	10; 15
Boja svjetla	Neutralno bijela Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000, 4000
Faktor uzvrata boje	≥80
Svjetlosni tok (lm)	10W = 1100 15W = 1700
Životni vijek	50.000h / L80 / B50 80.000h / L70 / B50
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	II
IP stupanj zaštite	IP54 (Ceiling mounting) IP50 (Wall mounting)
Otpornost na udarce	IK10
Izvor svj. uklj.	Da
Promjer (mm)	220
ØxV mm	220x53
Broj svjetiljki po osiguraču B10	142
Broj svjetiljki po osiguraču B16	227
Broj svjetiljki po osiguraču C10	142
Broj svjetiljki po osiguraču C16	227

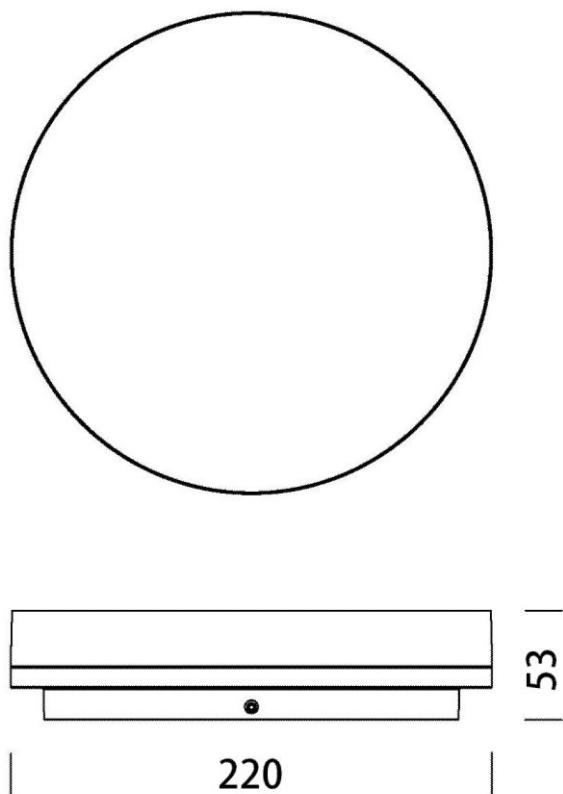Mjerne skice: Elegance Round Evo 2 15W/ 10W 3000K/ 4000K IP54 bijela

OPIS	KAT. BROJ
Elegance Round Evo 2 15W/10W 3000K/4000K IP54 bijela Zidna, stropna svjetiljka sa mogućnošću odabira jačine i boje svjetla, lumen 15W = 1500lm / 10W = 1000lm	LILE0057