


Tehnički list za artikl: LILE0062--

Elegance Round Evo 3 24W/ 18W 3000K/ 4000K Senzor IP54 bijela

Zidna, stropna svjetiljka sa mogućnošću odabira jačine i boje svjetla, lumen 18W = 1800lm / 24W = 2400lm



Krivulja raspodjele svjetla




Tehnički podaci

Neto visina (mm)	49,00
Neto promjer (mm)	270,00
Neto masa (kg)	1,18
Min. temperatura okoline (°C)	-10

Tehnički podaci - nastavak

Maks. temperatura okoline (°C)	40
Vrsta svjetiljke	Zidna nadgradna svjetiljka Stropne nadgradne svjetiljke
Način montaže	Stropna Stropna nadgradna
Boja	bijela
Materijal	Polikarbonat Aluminij
Kut svjetlosti (°)	110
Pogonski uređaj	LED driver AC / DC
Radni napon AC (V)	220-240
Grlo	LED Platine
Efikasnost sustava (lm/W)	103
Snaga (W)	18;24
Boja svjetla	Neutralno bijela Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000, 4000
Faktor uzvrata boje	≥80
Svjetlosni tok (lm)	18W = 1800 24W = 2400
Životni vijek	50.000h / L80 / B50 80.000h / L70 / B50
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	II
IP stupanj zaštite	IP50 (zidna montaža) IP54 (stropna montaža)
Otpornost na udarce	IK10
Izvor svj. uklj.	Da
Promjer (mm)	270
Područje detekcije/domet (m)	10
Kut detekcije (°)	360
Kašnjenje isklopa	5s - 24h
Razina svjetline	0-500 lux
ØxV mm	270x49
Broj svjetiljki po osiguraču B10	90
Broj svjetiljki po osiguraču B16	144
Broj svjetiljki po osiguraču C10	90
Broj svjetiljki po osiguraču C16	144

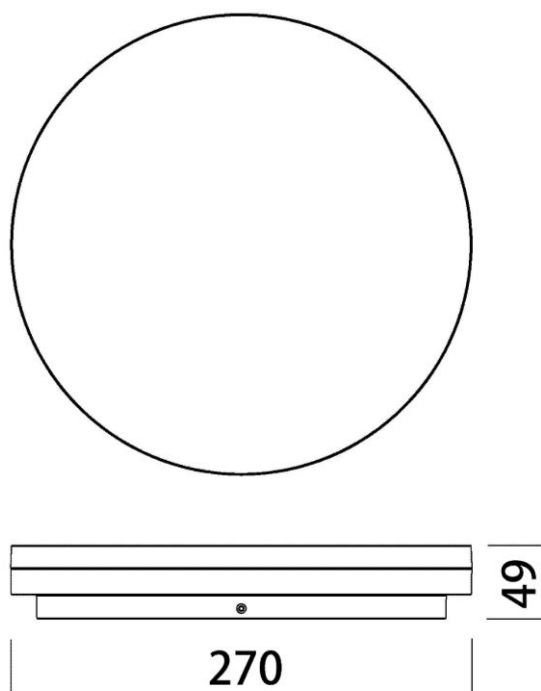**Mjerne skice: Elegance Round Evo 3 24W/ 18W 3000K/ 4000K Senzor IP54
bijela**

OPIS	KAT. BROJ
Elegance Round Evo 3 24W/18W 3000K/4000K Senzor IP54 bijela	LILE0062
Zidna, stropna svjetiljka sa mogućnošću odabira jačine i boje svjetla, lumen 18W = 1800lm / 24W = 2400lm	