


Tehnički list za artikl: LILE0066--

## Elegance Round Evo 3 24W/ 18W 3000K/ 4000K Dim IP54 srebrna

Zidna, stropna svjetiljka sa mogućnošću odabira jačine i boje svjetla, lumen 18W = 1800lm / 24W = 2400lm



### Krivulja raspodjele svjetla




### Tehnički podaci

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Neto visina (mm)              | 49,00  |
| Neto promjer (mm)             | 270,00 |
| Neto masa (kg)                | 1,00   |
| Min. temperatura okoline (°C) | -10    |

## Tehnički podaci - nastavak

|                                  |                                                            |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Maks. temperatura okoline (°C)   | 40                                                         |
| Vrsta svjetiljke                 | Zidna nadgradna svjetiljka<br>Stropne nadgradne svjetiljke |
| Način montaže                    | Stropna nadgradna<br>Zidna nadgradna                       |
| Boja                             | srebrna                                                    |
| Materijal                        | Polikarbonat<br>Aluminij                                   |
| Kut svjetlosti (°)               | 110                                                        |
| Pogonski uređaj                  | LED driver AC / DC                                         |
| Radni napon AC (V)               | 220-240                                                    |
| Grlo                             | LED Platine                                                |
| Efikasnost sustava (lm/W)        | 103                                                        |
| Snaga (W)                        | 29;38                                                      |
| Boja svjetla                     | Neutralno bijela<br>Toplo bijela                           |
| Temperatura boje (K)             | 4000<br>3000                                               |
| Faktor uzvrata boje              | ≥80                                                        |
| Svjetlosni tok (lm)              | 18W = 1800<br>24W = 2400                                   |
| Životni vijek                    | 50.000h / L80 / B50<br>80.000h / L70 / B50                 |
| Dimabilno                        | TRIAC                                                      |
| Klasa zaštite                    | II                                                         |
| IP stupanj zaštite               | IP54 (Ceiling mounting)<br>IP50 (Wall mounting)            |
| Otpornost na udarce              | IK10                                                       |
| Izvor svj. uklj.                 | Da                                                         |
| Promjer (mm)                     | 270                                                        |
| ØxV mm                           | 270x49                                                     |
| Broj svjetiljki po osiguraču B10 | 90                                                         |
| Broj svjetiljki po osiguraču B16 | 144                                                        |
| Broj svjetiljki po osiguraču C10 | 90                                                         |
| Broj svjetiljki po osiguraču C16 | 144                                                        |

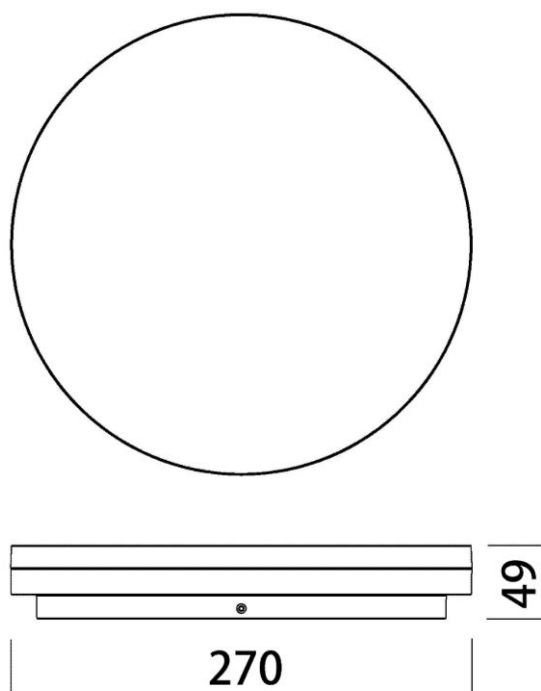**Mjerne skice: Elegance Round Evo 3 24W/ 18W 3000K/ 4000K Dim IP54 srebrna****Tablica artikla**

| OPIS                                                                                                     | KAT. BROJ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Elegance Round Evo 3 24W/18W 3000K/4000K Dim IP54 srebrna                                                | LILE0066  |
| Zidna, stropna svjetiljka sa mogućnošću odabira jačine i boje svjetla, lumen 18W = 1800lm / 24W = 2400lm |           |