


Tehnički list za artikl: LILE0115--

Novia R 600 38/55W bijela CCT Ra90 UGR19 DALI

Zidna i stropna nadgradna okrugla svjetiljka podesive snage i boje svjetla, 3000K/4000K, 38W=5000lm / 55W=7000lm, 127lm/W, Ø-600mm H=64/79mm



Krivulja raspodjele svjetla



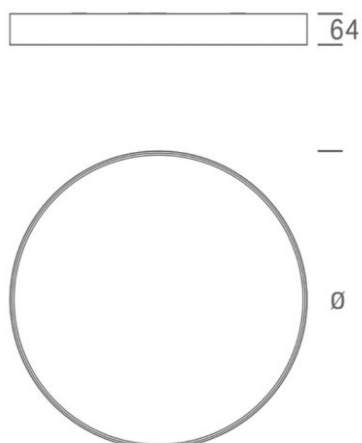
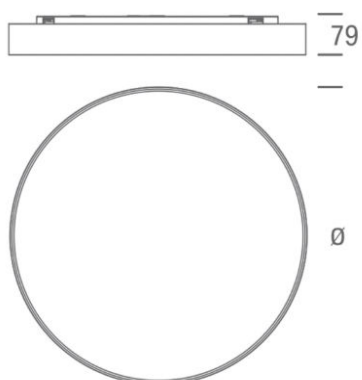
Info o proizvodu

Novia R 600 je elegantna, elegantna, okrugla svjetiljka za zidnu i stropnu montažu koja pruža direktnu i indirektnu rasvjetu. Idealna za urede i radne prostore, ima podesivu snagu i temperaturu boje (3000K i 4000K). Dostupna u izvedbama od 38W (5000lm) i 55W (7000lm), osigurava učinkovito osvjetljenje. S CRI <90 i UGR <19 savršeno je prilagođena uredskim okruženjima. DALI driver i fleksibilne mogućnosti instalacije pružaju dodatnu praktičnost. Uz dodatni pribor dostupna je i viseća montaža.



Tehnički podaci

Neto visina (mm)	79,00
Neto promjer (mm)	600,00
Neto masa (kg)	6,00
Min. temperatura okoline (°C)	-10
Maks. temperatura okoline (°C)	40
Radna temperatura (°C)	-10 do +40
Boja	bijela RAL 9016
Materijal	PMMA Aluminij
Faktor odsjaja (UGR)	<19
Radni napon AC (V)	220 - 240V
Radni napon DC (V)	186V / 216V / 240V / 260V
Grlo	LED Platine
Efikasnost sustava (lm/W)	127
Snaga (W)	55 38
Boja svjetla	Neutralno bijela Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000, 4000
Faktor uzvrata boje	90
Svjetlosni tok (lm)	5000/7000
Životni vijek	50.000h/ L80/ B10
Dimabilno	DALI-2 DT6 Dimanje na pritisak
IP stupanj zaštite	IP20
Energetska klasa	D
Otpornost na udarce	06
Izvor svj. uklj.	Da
Promjer (mm)	600
ØxV mm	600x79

Mjerne skice: Nova R 600 38/55W bijela CCT Ra90 UGR19 DALI**Mjerne skice: Nova R 600 38/55W bijela CCT Ra90 UGR19 DALI**

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Novia R 600 38/55W bijela CCT Ra90 UGR19 DALI Zidna i stropna nadgradna okrugla svjetiljka podesive snage i boje svjetla, 3000K/4000K, 38W=5000lm / 55W=7000lm, 127lm/W, Ø-600mm H=64/79mm	LILE0115
Dodatni pribor	
Ovjes za Nova R 600/900, bijela	LILE0119
Upravljački uređaj za Nova R 600 RA90	LILE0126
DALI dimer za ugradnju u uzidnu kutiju 230V AC, 50/60Hz Za upravljanje tipkalom	EHDALIDIM