


Tehnički list za artikl: LIN1022739

KARO LED 18W, 3000K, 1620lm, Opal, PMMA, IP44



Krivulja raspodjele svjetla




Tehnički podaci

Neto visina (mm)	105,00
Neto promjer (mm)	360,00
Neto masa (kg)	0,69
Način montaže	Stropna nadgradna Zidna nadgradna
Boja	bijela
Materijal	PMMA Čelični lim
Proizvođač	O2-Schrack
Pogonski uređaj	LED Driver
Radni napon AC (V)	220-240
Izvor svjetla	LED

Tehnički podaci - nastavak

Grlo	LED Platine
Snaga (W)	18
System efficiency (lm/W)	90
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	80
Svjetlosni tok (lm)	1620
Životni vijek	40000
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP44
Izvor svj. uklj.	Da
ØxV mm	360x105

Mjerne skice: KARO LED 18W, 3000K, 1620lm, Opal, PMMA, IP44

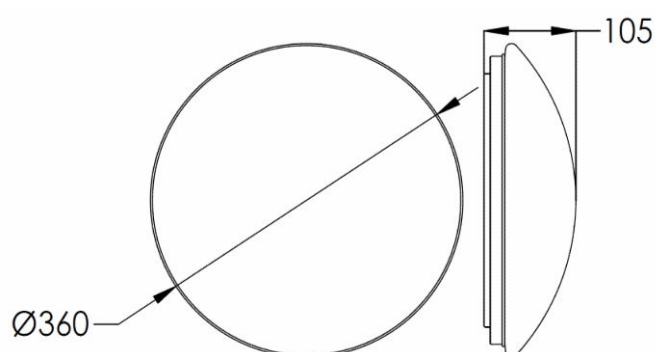

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
KARO LED 18W, 3000K, 1620lm, Opal, PMMA, IP44	LIN1022739
Dodatni pribor	
Pokrov za Karo II LED, 18W, Ø360mm	LIIM0027