

Tehnički list za artikl: LIN1102583


Disc LED 150W 21000lm 4000K IP65 IK08

90°, crne boje

High bay



Krivulja raspodjele svjetla




Tehnički podaci

Neto visina (mm)	127,00
Neto promjer (mm)	336,00
Neto masa (kg)	2,40
Min. temperatura okoline (°C)	-25
Maks. temperatura okoline (°C)	40
Vrsta svjetiljke	pendulum luminaire
Radna temperatura (°C)	-20 to +40
Snaga (W)	150

Tehnički podaci - nastavak

Boja	crna
Materijal	Aluminij
Radni napon AC (V)	220-240
Izvor svjetla	LED
Efikasnost sustava (lm/W)	140
Snaga (W)	150
Boja svjetla	Neutralno bijela
Temperatura boje (K)	4000
Faktor uzvrata boje	≥80
Svjetlosni tok (lm)	21000
Životni vijek	45000h / L70 / B50
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP65
Otpornost na udarce	IK08
Izvor svj. uklj.	Da
Promjer (mm)	336
ØxV mm	336x127
Broj svjetiljki po osiguraču B10	12
Broj svjetiljki po osiguraču B13	15
Broj svjetiljki po osiguraču B16	12
Broj svjetiljki po osiguraču B20	18
Broj svjetiljki po osiguraču B25	21
Broj svjetiljki po osiguraču C10	22
Broj svjetiljki po osiguraču C13	15
Broj svjetiljki po osiguraču C16	22
Broj svjetiljki po osiguraču C20	18
Broj svjetiljki po osiguraču C25	21

Mjerne skice: Disc LED 150W 21000lm 4000K IP65 IK08 90° , crne boje

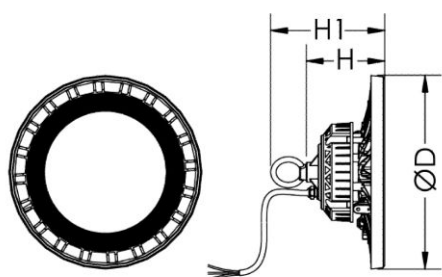

H, mm	H1, mm	D, mm
127	180	336

OPIS	KAT. BROJ
Disc LED 150W 21000lm 4000K IP65 IK08 90° , crne boje High bay	LIN1102583