


Tehnički list za artikl: LIOSM53735

TITAN 1 LED, 20W, 1840lm, 4000K, IP54, IK10

zidna i stropna svjetiljka sa pokrovom od polikarbonata



Krivulja raspodjele svjetla




Tehnički podaci

Neto visina (mm)	110,00
Neto promjer (mm)	300,00
Neto masa (kg)	0,90
Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	25
Vrsta svjetiljke	Zidna nadgradna svjetiljka Stropne nadgradne svjetiljke

Tehnički podaci - nastavak

Način montaže	Stropna nadgradna Zidna nadgradna
Boja	bijela
Materijal	Polikarbonat Metal
Proizvođač	01-Schrack-Trinity
Pogonski uređaj	LED Driver
Radni napon AC (V)	230
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	20
Efikasnost sustava (lm/W)	92
Boja svjetla	Neutralno bijela
Temperatura boje (K)	4000
Faktor uzvrata boje	≥80
Svjetlosni tok (lm)	1840
Životni vijek	67.000h / L80 / B10
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP54
Energetska klasa	A+
Otpornost na udarce	IK10
Izvor svj. uklj.	Da
ØxV mm	300x110

Mjerne skice: TITAN 1 LED, 20W, 1840lm, 4000K, IP54, IK10

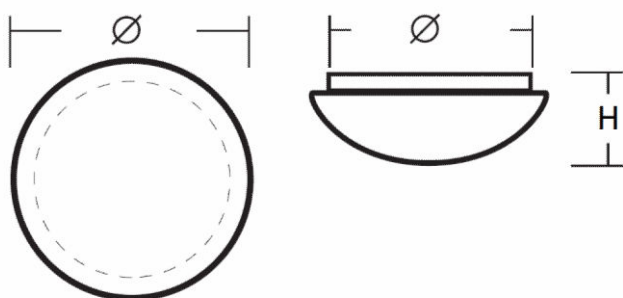

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
TITAN 1 LED, 20W, 1840lm, 4000K, IP54, IK10 zidna i stropna svjetiljka sa pokrovom od polikarbonata	LIO5M53735