


Tehnički list za artikl: LITP0001--

Arktur Eco LED 90W 840 12600lm 1-10V IP65 110°

LED High Bay, 1-10V dimabilna



Krivulja raspodjele svjetla




Tehnički podaci

Neto visina (mm)	171,00
Neto promjer (mm)	220,00
Neto masa (kg)	2,40
Min. temperatura okoline (°C)	-35
Maks. temperatura okoline (°C)	50
Vrsta svjetiljke	high-bay luminaire pendulum luminaire Stropne nadgradne svjetiljke

Tehnički podaci - nastavak

Način montaže	Ovjesna Stropna nadgradna
Snaga (W)	90
Boja	crna
Materijal	Hardened glass Aluminij
Surge protection (kV)	4
Proizvođač	01-Schrack-Trinity
Kut svjetlosti (°)	110
Glare factor (UGR)	31,5
Pogonski uređaj	LED Driver
Radni napon AC (V)	100-240
Grlo	LED Platine
Efikasnost sustava (lm/W)	140
Snaga (W)	90
Boja svjetla	Neutralno bijela
Temperatura boje (K)	4000
Faktor uzvrata boje	≥80
Colour stability MacAdam (sdcm)	5
Svjetlosni tok (lm)	12600
Životni vijek	50.000h / L70 / B50
Dimabilno	1-10V
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP65
Energetska klasa	A++ A+ A
Otpornost na udarce	IK07
Izvor svj. uklj.	Da
ØxV mm	220x171

Mjerne skice: Arktur Eco LED 90W 840 12600lm 1-10V IP65 110°

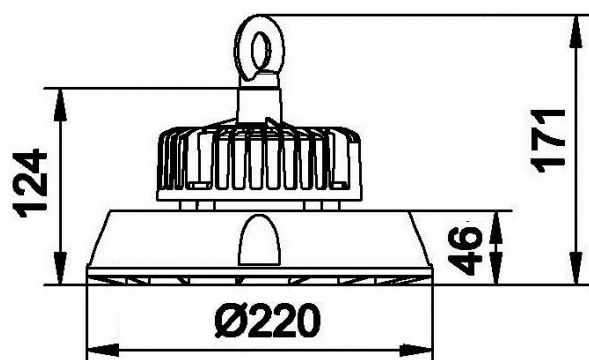

Podatkovna tablica: Arktur Eco LED 90W 840 12600lm 1-10V IP65 110°

Zaštitni prekidač	B10	B13	B16	C10	C13	C16
Maks. broj svjetiljki	5	6	8	10	12	18

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Arktur Eco LED 90W 840 12600lm 1-10V IP65 110°	LITP0001
LED High Bay, 1-10V dimabilna	
Dodatni pribor	
Nosač za seriju Arktur Eco 100W LED	LITP0005
Potenciometar elektronski 0-10V	EV103021
Cover EV102013--	