


Tehnički list za artikl: LITP0011--


# Lano 4 LED 33W 840 3960lm 850mA M625

## UGR<19 mikroprizma

LED panel, može se kombinirati sa LED driverom LITP0029 (on/off) ili LITP0030 (DALI, Push Dim)

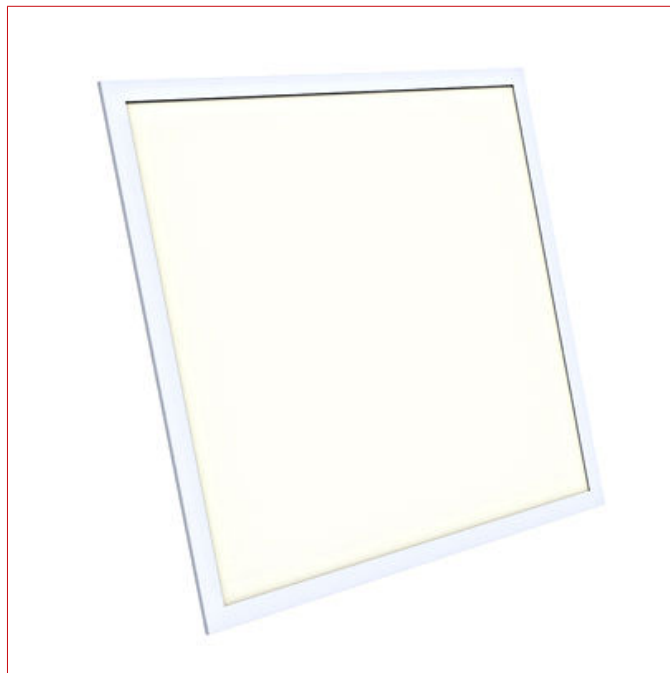

### Krivulja raspodjele svjetla




### Tehnički podaci

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Neto duljina (mm) | 620,00 |
| Neto širina (mm)  | 620,00 |
| Neto visina (mm)  | 10,00  |
| Neto masa (kg)    | 2,05   |

## Tehnički podaci - nastavak

|                                |                                                                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Min. temperatura okoline (°C)  | -20                                                                                                |
| Maks. temperatura okoline (°C) | 30                                                                                                 |
| Vrsta svjetiljke               | LED Panel                                                                                          |
| Način montaže                  | surface mounting with pendant<br>Ugradna za panel stropove<br>Stropna ugradna<br>Stropna nadgradna |
| Boja                           | bijela                                                                                             |
| Materijal                      | PMMA<br>Aluminij                                                                                   |
| Kut svjetlosti (°)             | 90                                                                                                 |
| Faktor odsjaja (UGR)           | < 19                                                                                               |
| Pogonska struja mA (mA)        | 850                                                                                                |
| Grlo                           | LED Platine                                                                                        |
| Efikasnost sustava (lm/W)      | 120                                                                                                |
| Snaga (W)                      | 33                                                                                                 |
| Boja svjetla                   | Neutralno bijela                                                                                   |
| Temperatura boje (K)           | 4000                                                                                               |
| Faktor uzvrata boje            | ≥ 80                                                                                               |
| Stabilnot boje MacAdam (sdcm)  | 3                                                                                                  |
| Svjetlosni tok (lm)            | 3960                                                                                               |
| Životni vijek                  | 50.000h / L70 / B50                                                                                |
| Dimabilno                      | Ovisno o driveru                                                                                   |
| Klasa zaštite                  | III                                                                                                |
| IP stupanj zaštite             | IP20, IP40 optical part                                                                            |
| Izvor svj. uklj.               | Da                                                                                                 |
| (DxŠxV) mm                     | 620x620x10                                                                                         |

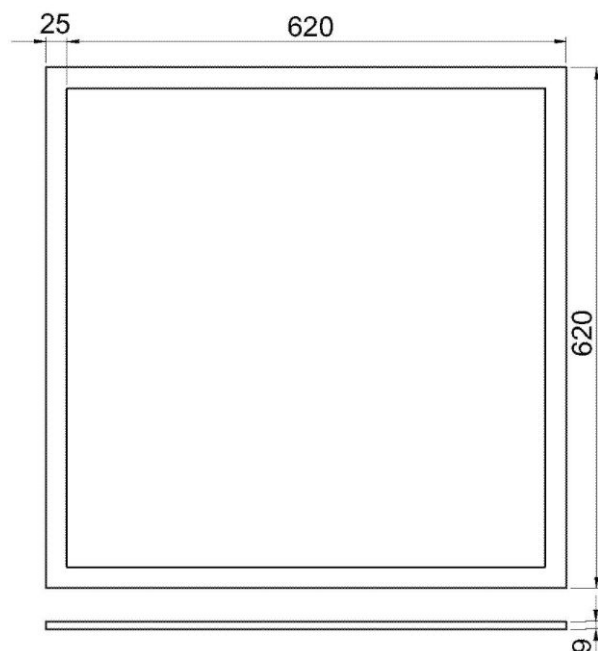**Mjerne skice: Lano 4 LED 33W 840 3960lm 850mA M625 UGR<19 mikroprizma****Tablica artikla**

| OPIS                                                                                           | KAT. BROJ  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Lano 4 LED 33W 840 3960lm 850mA M625 UGR<19 mikroprizma                                        | LITP0011   |
| LED panel, može se kombinirati sa LED driverom LITP0029 (on/off) ili LITP0030 (DALI, Push Dim) |            |
| <b>Dodatni pribor</b>                                                                          |            |
| LED Driver 33W 850mA on/off za seriju Lano 4 LED                                               | LITP0029   |
| LED Driver DALI-2 33W 850mA za Seriju Lano 4 LED                                               | LITP0030-A |
| DALI und Push Dim                                                                              |            |
| Stropni nadgradni okvir za LED Panele serije Lano 4 M625                                       | LIMK003    |
| Surface Mount Kit                                                                              |            |
| 3-polna spojna kutija, IP20, Quick Fix                                                         | LID15379   |
| EM modul 3H za LED Panel Lano 4 30-40W                                                         | LITP0032   |
| Ovjesni pribor za LED Panele serije Lano 4 LED                                                 | LITP0024   |