


Tehnički list za artikl: LITP0018-A

Lano 4 LED 33W 830 3960lm 850mA M1250 UGR19 mikroprizma

LED panel može se kombinirati sa LED driverom LITP0029 (on/off) ili LITP0030 (DALI, Push Dim)



Krivulja raspodjele svjetla




Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	1.250,00
Neto širina (mm)	310,00
Neto visina (mm)	10,00
Neto masa (kg)	2,37
Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	30
Vrsta svjetiljke	LED Panel

Tehnički podaci - nastavak

Način montaže	surface mounting with pendant Ugradna za panel stropove Stropna ugradna Stropna nadgradna
Boja	bijela
Materijal	PMMA Aluminij
Proizvođač	01 -Schrack-Trinity
Glare factor (UGR)	<19
Operation current mA (mA)	850
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	33
System efficiency (lm/W)	120
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥80
Svjetlosni tok (lm)	3960
Životni vijek	50.000h / L70 / B50
Dimabilno	Ovisno o driveru
Klasa zaštite	III
IP stupanj zaštite	IP20, IP40 optical part
Energetska klasa	A A++ A+
Izvor svj. uklj.	Da
(DxŠxV) mm	1250x310x10

Mjerne skice: Lano 4 LED 33W 830 3960lm 850mA M1250 UGR19 mikroprizma

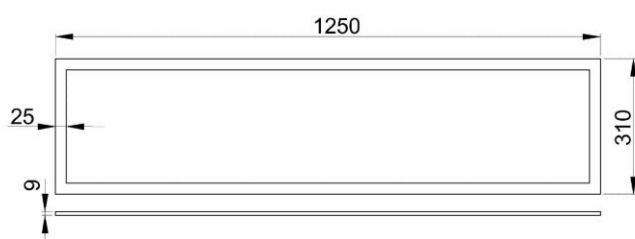

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Lano 4 LED 33W 830 3960lm 850mA M1250 UGR19 mikroprizma	LITP0018-A
LED panel može se kombinirati sa LED driverom LITP0029 (on/off) ili LITP0030 (DALI, Push Dim)	
Dodatni pribor	
3-polna spojna kutija, IP20, Quick Fix	LID15379
Ovjesni pribor za LED Panele serije Lano 4 LED	LITP0024
LED Driver 33W 850mA on/off za seriju Lano 4 LED	LITP0029
LED DALI Driver 33W 850mA za Seriju Lano 4 LED	LITP0030
DALI i Push Dim	
EM modul 3H za LED Panel Lano 4 30-40W	LITP0032
driver must be ordered separately	