


Tehnički list za artikl: LITP0055--


LANO BL LED 40W 830 4000lm 1000mA

M600 opalni pokrov

LED Backlit Panel, može se kombinirati sa LED driverom LITP0028 (on/off) ili LITP0031-A (DALI, Push Dim)

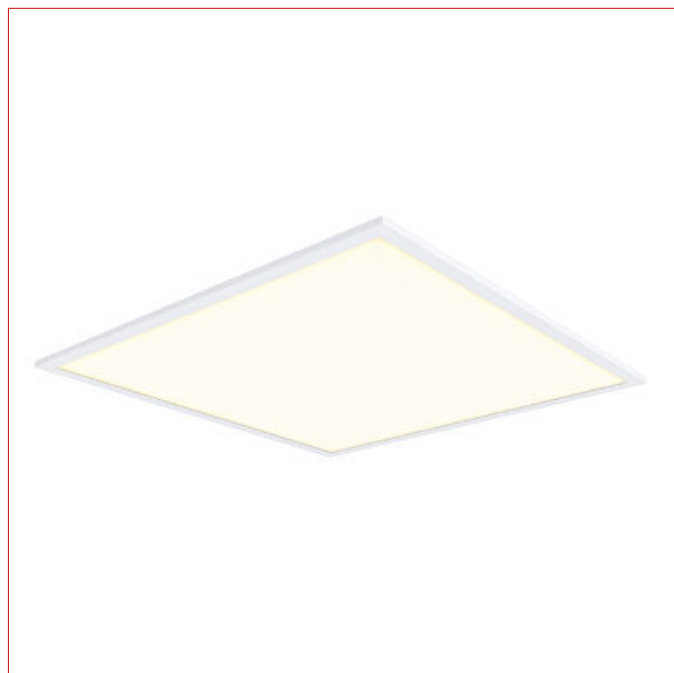

Krivulja raspodjele svjetla




Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	595,00
Neto širina (mm)	595,00
Neto visina (mm)	30,00
Neto masa (kg)	2,05

Tehnički podaci - nastavak

Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	40
Vrsta svjetiljke	LED Panel
Način montaže	Ugradna za panel stropove Stropna ugradna Stropna nadgradna
Boja	bijela
Materijal	Čelični lim
Faktor odsjaja (UGR)	<22
Pogonska struja mA (mA)	1000
Grlo	LED Platine
Efikasnost sustava (lm/W)	100lm/w
Snaga (W)	40
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥80
Stabilnot boje MacAdam (sdcm)	≤3
Svjetlosni tok (lm)	4000
Životni vijek	50.000h / L70 / B50
Dimabilno	Ovisno o driveru Da
Klasa zaštite	III
IP stupanj zaštite	IP20, IP40 optički dio
Izvor svj. uklj.	Da
(DxŠxV) mm	595x595x30

Mjerne skice: LANO BL LED 40W 830 4000lm 1000mA M600 opalni pokrov

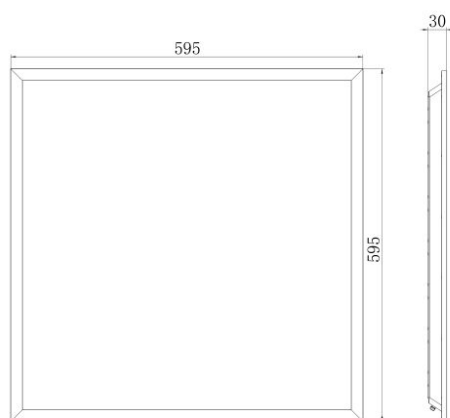

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
LANO BL LED 40W 830 4000lm 1000mA M600 opalni pokrov	LITP0055
LED Backlit Panel, može se kombinirati sa LED driverom LITP0028 (on/off) ili LITP0031 -A (DALI, Push Dim)	
Dodatni pribor	
LED Driver 40W 1000mA on/off, za seriju Lano 4 LED	LITP0028
LED Driver DALI-2 40W 1000mA za seriju LANO 4 ili LANO BL DALI i Push Dim	LITP0031-B
Okvir za ugradnju u spuštenu strop za Lano LED 595x595	LIG1000605
3-polna spojna kutija, IP20, Quick Fix	LID15379
EM modul 3H za LED Panel Lano 4 ili Lano BL 30-40W	LITP0032
Stropni nadgradni okvir za LED Panele serije LANO BL M600 Surface Mount Kit	LIMK005