


Tehnički list za artikl: LITP0056--


LANO BL LED 40W 840 4000lm 1000mA

M600 opalni pokrov

LED Backlit Panel, može se kombinirati sa LED driverom LITP0028 (on/off) ili LITP0031-A (DALI, Push Dim)

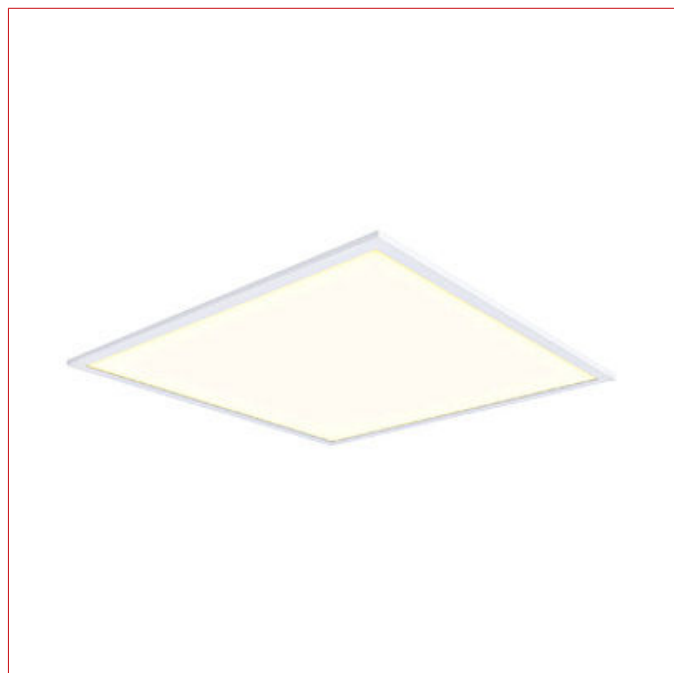

Krivulja raspodjele svjetla




Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	595,00
Neto širina (mm)	595,00
Neto visina (mm)	30,00
Neto masa (kg)	2,05

Tehnički podaci - nastavak

Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	40
Vrsta svjetiljke	LED Panel
Način montaže	Ugradna za panel stropove Stropna ugradna Stropna nadgradna
Boja	bijela
Materijal	Čelični lim
Faktor odsjaja (UGR)	<22
Pogonska struja mA (mA)	1000
Grlo	LED Platine
Efikasnost sustava (lm/W)	100lm/w
Snaga (W)	40
Boja svjetla	Neutralno bijela
Temperatura boje (K)	4000
Faktor uzvrata boje	≥80
Stabilnot boje MacAdam (sdcm)	≤3
Svjetlosni tok (lm)	4000
Životni vijek	50.000h / L70 / B50
Dimabilno	Ovisno o driveru Da
Klasa zaštite	III
IP stupanj zaštite	IP20, IP40 optički dio
Izvor svj. uklj.	Da
(DxŠxV) mm	595x595x30

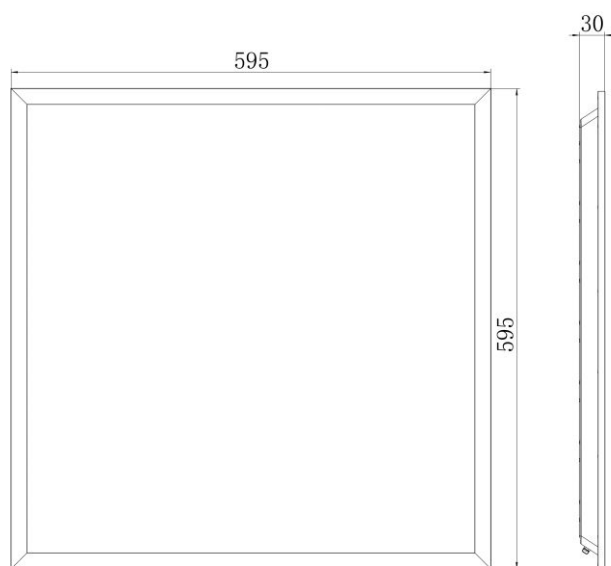Mjerne skice: LANO BL LED 40W 840 4000lm 1000mA M600 opalni pokrov**Tablica artikla**

OPIS	KAT. BROJ
LANO BL LED 40W 840 4000lm 1000mA M600 opalni pokrov	LITP0056
LED Backlit Panel, može se kombinirati sa LED driverom LITP0028 (on/off) ili LITP0031-A (DALI, Push Dim)	
Dodatni pribor	
LED Driver 40W 1000mA on/off, za seriju Lano 4 LED	LITP0028
LED Driver DALI-2 40W 1000mA za Seriju Lano 4 LED	LITP0031-A
DALI und Push Dim	
Okvir za ugradnju u spuštenu strop za Lano LED 595x595	LIG1000605
3-polna spojna kutija, IP20, Quick Fix	LID15379
EM modul 3H za LED Panel Lano 4 ili Lano BL 30-40W	LITP0032
Stropni nadgradni okvir za LED Panele serije LANO BL M600	LIMK005
Surface Mount Kit	