
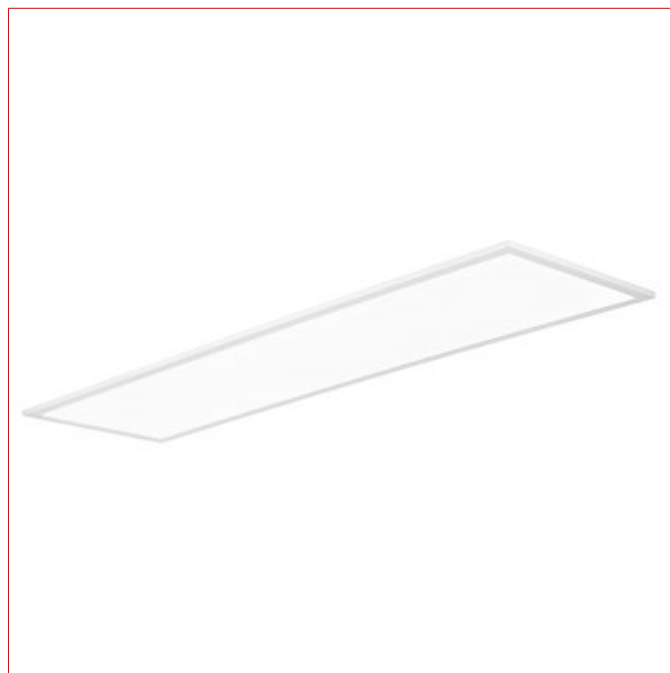


Tehnički list za artikl: LITP0061--


LANO BL LED 33W 830 4400lm 850mA

M1200 UGR19 mikroprizma

LED Backlit Panel, može se kombinirati sa LED driverom LITP0029 (on/off) ili LITP0030-A (DALI, Push Dim)

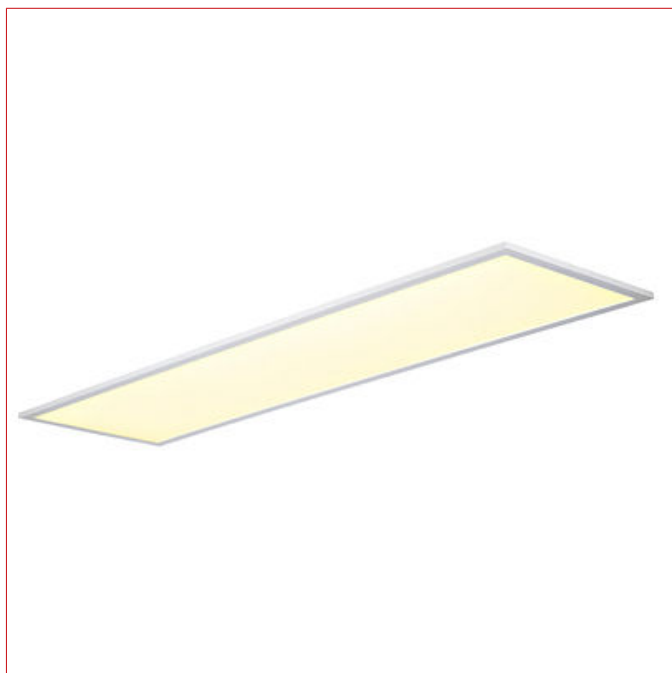

Krivulja raspodjele svjetla




Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	1.195,00
Neto širina (mm)	295,00
Neto visina (mm)	30,00
Neto masa (kg)	2,21

Tehnički podaci - nastavak

Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	40
Vrsta svjetiljke	LED Panel
Način montaže	Ugradna za panel stropove
Boja	bijela
Materijal	Čelični lim
Faktor odsjaja (UGR)	<19
Pogonska struja mA (mA)	850
Grlo	LED Platine
Efikasnost sustava (lm/W)	130
Snaga (W)	33
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥80
Stabilnot boje MacAdam (sdcm)	≤3
Svjetlosni tok (lm)	4300
Životni vijek	50.000h / L70 / B50
Dimabilno	Ovisno o driveru Da
Klasa zaštite	III
IP stupanj zaštite	IP20, IP40 optički dio
Izvor svj. uklj.	Da
(DxŠxV) mm	1195x295x30

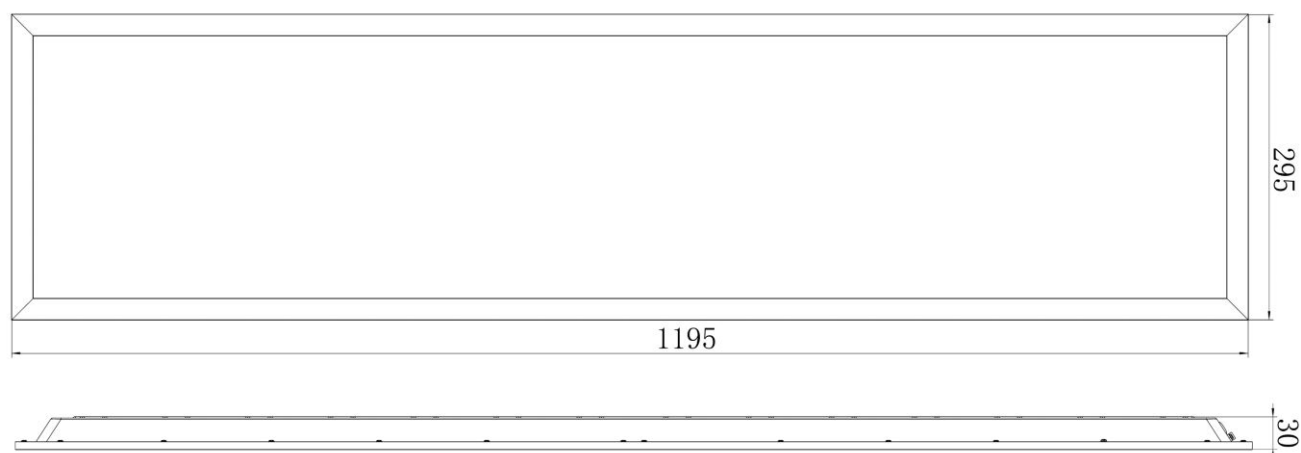**Mjerne skice: LANO BL LED 33W 830 4400lm 850mA M1200 UGR19
mikroprizma****Tablica artikla**

OPIS	KAT. BROJ
LANO BL LED 33W 830 4400lm 850mA M1200 UGR19 mikroprizma	LITP0061
LED Backlit Panel, može se kombinirati sa LED driverom LITP0029 (on/off) ili LITP0030-A (DALI, Push Dim)	
Dodatni pribor	
LED Driver 33W 850mA on/off za seriju Lano 4 LED	LITP0029
LED DALI-2 Driver 33W 850mA za seriju LANO 4 LED	LITP0030-B
DALI i Push Dim	
3-polna spojna kutija, IP20, Quick Fix	LID15379
EM modul 3H za LED Panel Lano 4 30-40W	LITP0032
Stropni nadgradni okvir zar LED Panele serije LANO BL M1200	LIMK006
Surface Mount Kit	