


Tehnički list za artikl: LITP0105--

MAIA 2 Round 280 18W/24W 3K/4K 230V IP54 senzor bijeli

Zidna i stropna svjetiljka s podesivom snagom i bojom svjetla, lumen 18W = 2160 lm / 24W = 2880 lm




Krivulja raspodjele svjetla



Tehnički podaci

Neto visina (mm)	48,00
Neto promjer (mm)	280,00
Neto masa (kg)	0,90
Min. temperatura okoline (°C)	-10
Maks. temperatura okoline (°C)	30
Vrsta svjetiljke	Zidna nadgradna svjetiljka Stropne nadgradne svjetiljke
Boja	bijela
Materijal	PC
Kut svjetlosti (°)	120
Radni napon AC (V)	220-240
Grlo	LED Platine
Efikasnost sustava (lm/W)	120
Snaga (W)	24 18
Boja svjetla	Neutralno bijela Toplo bijela
Temperatura boje (K)	4000 3000
Faktor uzvrata boje	80
Stabilnot boje MacAdam (sdcm)	6
Svjetlosni tok (lm)	2880 2160
Životni vijek	50000
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	II
IP stupanj zaštite	IP54
Otpornost na udarce	IK06
Izvor svj. uklj.	Da
ØxV mm	280x48

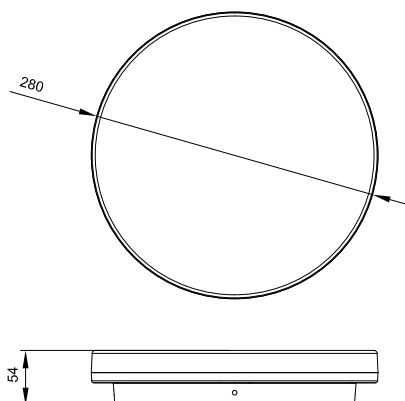Mjerne skice: MAIA 2 Round 280 18W/24W 3K/4K 230V IP54 senzor bijeli

OPIS	KAT. BROJ
MAIA 2 Round 280 18W/24W 3K/4K 230V IP54 senzor bijeli	LITP0105
Zidna i stropna svjetiljka s podesivom snagom i bojom svjetla, lumen 18W = 2160 lm / 24W = 2880 lm	