


Tehnički list za artikl: LITP0106--

MAIA 2 Round 330 24W/30W 3K/4K 230V IP54 senzor bijeli

Zidna i stropna svjetiljka s podesivom snagom i bojom svjetla, lumen 24W = 2880 lm / 30W = 3600 lm




Krivulja raspodjele svjetla



Tehnički podaci

Neto visina (mm)	48,00
Neto promjer (mm)	330,00
Neto masa (kg)	1,10
Min. temperatura okoline (°C)	-10
Maks. temperatura okoline (°C)	30
Vrsta svjetiljke	Zidna nadgradna svjetiljka Stropne nadgradne svjetiljke
Boja	bijela
Materijal	PC
Kut svjetlosti (°)	120
Radni napon AC (V)	220-240
Grlo	LED Platine
Efikasnost sustava (lm/W)	120
Snaga (W)	24 30
Boja svjetla	Neutralno bijela Toplo bijela
Temperatura boje (K)	4000 3000
Faktor uzvrata boje	80
Stabilnot boje MacAdam (sdcm)	6
Svjetlosni tok (lm)	3600 2880
Životni vijek	50000
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	II
IP stupanj zaštite	IP54
Otpornost na udarce	IK06
Izvor svj. uklj.	Da
ØxV mm	330x48

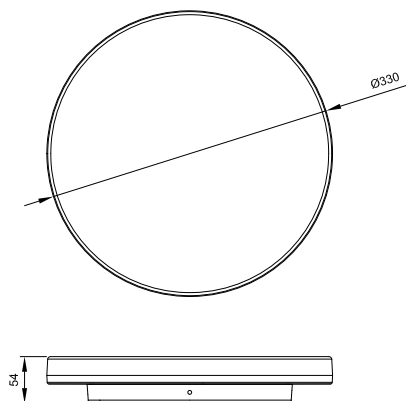Mjerne skice: MAIA 2 Round 330 24W/30W 3K/4K 230V IP54 senzor bijeli

OPIS	KAT. BROJ
MAIA 2 Round 330 24W/30W 3K/4K 230V IP54 senzor bijeli	LITP0106
Zidna i stropna svjetiljka s podesivom snagom i bojom svjetla, lumen 24W = 2880 lm / 30W = 3600 lm	