


Tehnički list za artikl: LIUS0002--

Lano PL ID 50W 4250lm 4000K UGR<19 230V DALI IP20

ovjesna svjetiljka direkt/indirekt



Krivulja raspodjele svjetla



Info o proizvodu


Serija Lano PL ID LED je viseća svjetiljka koja kombinira suvremen dizajn i funkcionalnost, pružajući učinkovitu direktnu i indirektnu rasvjetu. Zahvaljujući takvoj distribuciji svjetla, prostor je ravnomjerno osvijetljen uz smanjene sjene i veću vizualnu ugodu. Svjetiljka podržava DALI upravljanje te Push to Dim funkciju, omogućujući jednostavno i fleksibilno podešavanje intenziteta svjetla prema potrebama korisnika. Nizak odsjaj ($UGR \leq 19$) osigurava ugodno osvijetljenje, posebno važno za radne prostore.



Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	1.200,00
Neto širina (mm)	300,00
Neto visina (mm)	16,50
Neto masa (kg)	3,76
Min. temperatura okoline (°C)	-10
Maks. temperatura okoline (°C)	40
Boja	bijela
Materijal	Aluminij
Pokrov	polistiren
Kut svjetlosti (°)	110
Faktor odsjaja (UGR)	<19
Pogonski uređaj	LED Driver
Radni napon AC (V)	220-240
Stabilnot boje MacAdam (sdcm)	<6
Grlo	LED Platine
Efikasnost sustava (lm/W)	100
Snaga (W)	50
Boja svjetla	Neutralno bijela
Temperatura boje (K)	4000
Faktor uzvrata boje	≥80
Svjetlosni tok (lm)	5000
Životni vijek	50.000h (L70/B50)
Dimabilno	DALI Dimanje na pritisak Da
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP20
Energetska klasa	E
Izvor svj. uklj.	Da
Broj svjetiljki po osiguraču B10	14
Broj svjetiljki po osiguraču B16	23
Broj svjetiljki po osiguraču C10	14
Broj svjetiljki po osiguraču C16	23

Mjerne skice: Lano PL ID 50W 4250lm 4000K UGR<19 230V DALI IP20

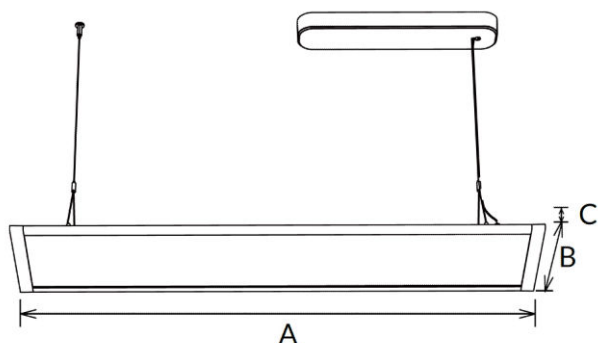

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Lano PL ID 50W 4250lm 4000K UGR<19 230V DALI IP20 ovjesna svjetiljka direkt/indirekt	LIUS0002
Dodatni pribor	
DALI dimer za ugradnju u uzidnu kutiju 230V AC, 50/60Hz Za upravljanje tipkalom	EHDALIDIM