


Tehnički list za artikl: LIUS0017--

Punto LED 8W 760lm 840 36° 230V IP65/ IP20 dim bijeli

4000K, zakretna, uključen TRIAC dim driver



Krivulja raspodjele svjetla



Info o proizvodu


PUNTO LED serija je svestrana i učinkovita okrugla ugradbena spot svjetiljka za restorane, trgovine i slična okruženja. Dolazi u 3000K i 4000K boji svjetla, te u dvije boje kućišta: crnoj i bijeloj. S kutom snopa od 36° pruža usmjereno osvjetljenje. Snage 8W (760 lm). ON-OFF driver je uključen.



Tehnički podaci

Tehnički podaci - nastavak

Neto visina (mm)	30,00
Neto promjer (mm)	80,00
Neto masa (kg)	0,24
Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	45
Vrsta svjetiljke	Stropne ugradne svjetiljke
Način montaže	Vrata
Boja	bijela
Materijal	Aluminij
Kut svjetlosti (°)	36
Pogonski uređaj	LED driver AC
Radni napon AC (V)	220-240
Pogonska struja mA (mA)	185
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	8
Boja svjetla	Neutralno bijela
Temperatura boje (K)	4000
Faktor uzvrata boje	≥80
Stabilnot boje MacAdam (sdcm)	<6
Svjetlosni tok (lm)	760
Životni vijek	50.000h
Dimabilno	leading edge dimmable (L) trailing edge dimmable (C) Da
Klasa zaštite	II
IP stupanj zaštite	IP65 IP20
Energetska klasa	E
Ugradna dubina (mm)	35
Izvor svj. uklj.	Da
Promjer (mm)	80
ØxV mm	80x30
Otvor (mm)	Ø 68
OTVOR mm	Ø 68
Broj svjetiljki po osiguraču B10	60
Broj svjetiljki po osiguraču B16	96
Broj svjetiljki po osiguraču C10	100
Broj svjetiljki po osiguraču C16	159

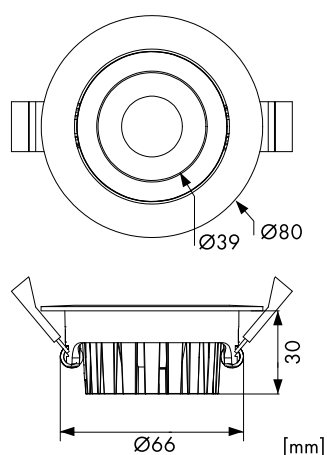Mjerne skice: Punto LED 8W 760lm 840 36° 230V IP65/IP20 dim bijeli

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Punto LED 8W 760lm 840 36° 230V IP65/IP20 dim bijeli 4000K, zakretna, uključen TRIAC dim driver	LIUS0017
Dodatni pribor	
Uzidni LED dimer, upravljanje tipkalom, 4-350VA, RLC s priključnim vijčanim stezaljkama; nazivni napon: 230V AC; potrošnja: 2VA; memorijska funkcija; dimenzije: 46x46x19mm (ŠxVxD)	EHLED350K
Uzidni LED dimer, upravljanje tipkalom, 4-350VA, RLC s priključnim vodičima; nazivni napon: 230V AC; potrošnja: 2VA; memorijska funkcija; dimenzije: 45x45x12mm (ŠxVxD)	EHLED350D
Umetak dimera, 6-100W/VA, RL (pogodan za LED) Kompletirati s pokrovom (odabrati jedan od ponuđenih pokrova): EV102013--(bijeli), EV112013--(antracit), EV122013--(srebrni) , EV103020 EV102313--(bijeli), EV112313--(antracit) , EV122313--(srebrni)	
Okvir CLASSIC, 1-struki, bijeli VISIO S 50 (50x50), VISIO 50	EV105001
Pokrov/tipka dimera, bijeli VISIO S 50 (50x50), VISIO 50	EV102013
Okvir CUBIC, 1-struki, bijeli VISIO S 55 (55x55)	EV105301
Pokrov/tipka dimera, bijeli Kompletirati s umetkom EV103020--, VISIO S 55 (55x55), CUBIC	EV102313