



Tehnički list za artikl: LIV2162416

LED Panel 29W 3600lm, 840, M600, bijela

Ne dimabilan, uključen driver

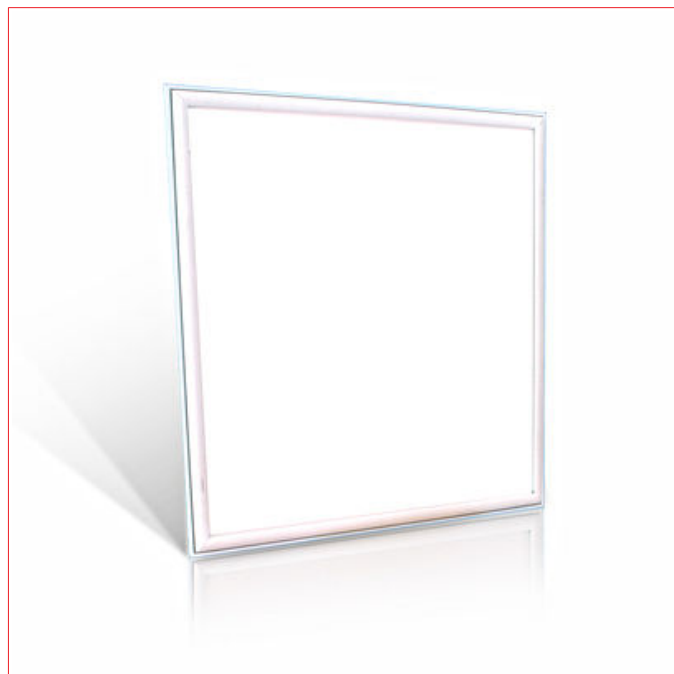

Krivulja raspodjele svjetla




Tehnički podaci

Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	45
Svjetlosni tok (lm)	3960
Boja svjetla	Neutralno bijela
Temperatura boje (K)	4500
Faktor uzvrata boje	≥80
Životni vijek	20.000h
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	II
IP stupanj zaštite	IP20

Tehnički podaci - nastavak

Vrsta svjetiljke	LED Panel
Izvor svjetla	SMD LED
Grlo	LED Platine
Kut svjetlosti (°)	120
Efikasnost sustava (lm/W)	124
Snaga (W)	29
Radni napon AC (V)	220-240
Frekvencija (Hz)	60
Način montaže	Stropna ugradna
Boja	bijela
Materijal	PC PMMA Aluminij
Pokrov	Opal
Duljina (mm)	595
Širina (mm)	595
Visina (mm)	13
Dodatni pribor	LIVT9999--; LIVT6018--; LIVT6019--; LIVT60303--; LID15379--

Mjerne skice: LED Panel 29W 3600lm, 840, M600, bijela

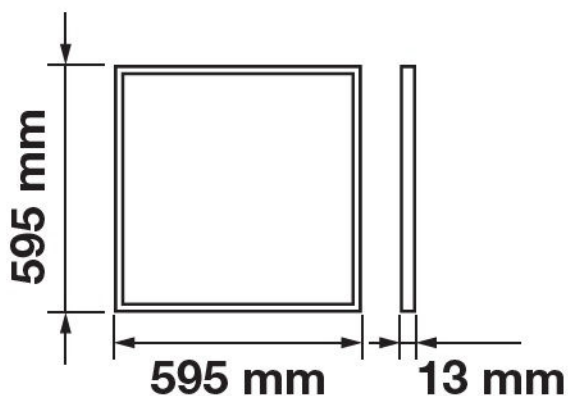

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
LED Panel 29W 3600lm, 840, M600, bijela Ne dimabilan, uključen driver	LIV2162416
Dodatni pribor	
Kučiste za nadgradnu montažu LED panela M600 V-TAC serije	LIVT9999
Ovjesni pribor za V-TAC LED panele suitable for Panel Series V-TAC only	LIVT6018
Dimabilni driver za V-TAC LED Panel 45W	LIVT6019
EM modul za V-TAC Panel 29W - 45W	LIVT60303
3-polna spojna kutija, IP20, Quick Fix	LID15379