


Tehnički list za artikl: LIVB0023--

# DEVO PRO II AIR 25/32/38/44W DIP Switch 840 PMMA opal IP66

LED vodotijesna svjetiljka sa sivim GFRP kućištem, opalnim pokrovom i inox kopčama, sa switch driverom : 25W-4100lm/32W-5200lm/38W-6200lm/44W-7200lm



## Krivulja raspodjele svjetla



## Info o proizvodu

Devo PRO II for outdoor use; climatic spigot (membrane to compensate for temperature differences); silicone seal; UV-resistant



## Tehnički podaci

Neto duljina (mm) | 1.454,00


## Tehnički podaci - nastavak

|                                  |                                                                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Neto širina (mm)                 | 102,00                                                                           |
| Neto visina (mm)                 | 90,00                                                                            |
| Min. temperatura okoline (°C)    | -20                                                                              |
| Maks. temperatura okoline (°C)   | 35                                                                               |
| Vrsta svjetiljke                 | Zidna nadgradna svjetiljka<br>pendulum luminaire<br>Stropne nadgradne svjetiljke |
| Način montaže                    | Stropna<br>Ovjesna<br>Stropna nadgradna                                          |
| Boja                             | svjetlo-siva                                                                     |
| Materijal                        | Glass fibre reinforced polyester                                                 |
| Pokrov                           | PMMA opal                                                                        |
| Pogonski uređaj                  | LED driver AC                                                                    |
| Radni napon AC (V)               | 230                                                                              |
| Grlo                             | LED Platine                                                                      |
| Efikasnost sustava (lm/W)        | 139                                                                              |
| Snaga (W)                        | 25;32;38;44                                                                      |
| Boja svjetla                     | Neutralno bijela                                                                 |
| Temperatura boje (K)             | 4000                                                                             |
| Faktor uzvrata boje              | ≥80                                                                              |
| Svjetlosni tok (lm)              | 4100;5200;6200;7200                                                              |
| Životni vijek                    | 50.000h / L80 / B10                                                              |
| Dimabilno                        | Ne                                                                               |
| Klasa zaštite                    | I                                                                                |
| IP stupanj zaštite               | IP66                                                                             |
| Otpornost na udarce              | IK03                                                                             |
| Izvor svj. uklj.                 | Da                                                                               |
| Oznaka zaštite od požara         | D                                                                                |
| (DxŠxV) mm                       | 1454x102x90                                                                      |
| Broj svjetiljki po osiguraču B10 | 11                                                                               |
| Broj svjetiljki po osiguraču B16 | 16                                                                               |
| Broj svjetiljki po osiguraču C10 | 19                                                                               |
| Broj svjetiljki po osiguraču C16 | 27                                                                               |

## Podatkovna tablica: DEVO PRO II AIR 25/32/38/44W DIP Switch 840 PMMA opal IP66

| DIP-Switch 1 | DIP-Switch 2 | Leistung [W] | Strom [mA] |
|--------------|--------------|--------------|------------|
| OFF          | OFF          | 25           | 200        |
| OFF          | ON           | 32           | 250        |
| ON           | OFF          | 38           | 300        |
| ON           | ON           | 44           | 350        |

## Dimensions [mm]

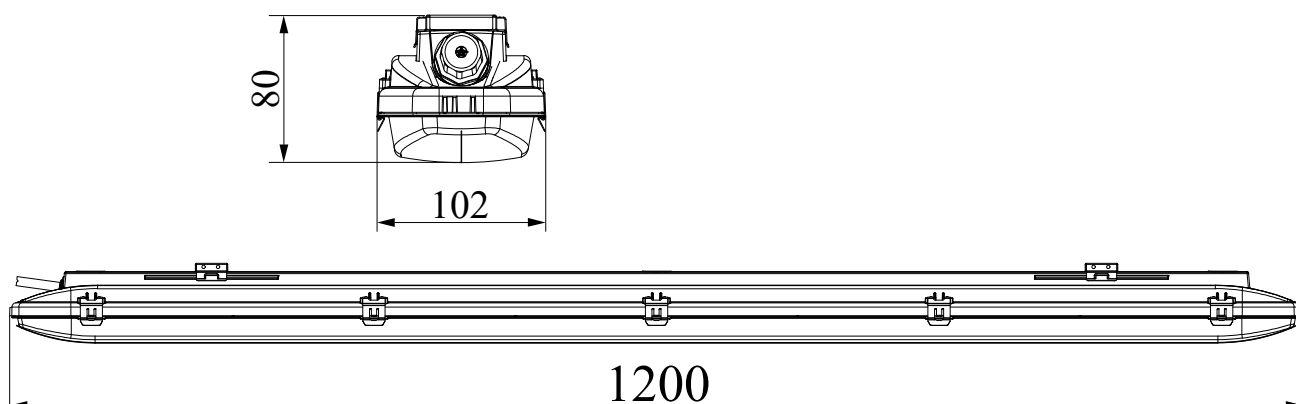

| OPIS                                                                                                                                                     | KAT. BROJ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| DEVO PRO II AIR 25/32/38/44W DIP Switch 840 PMMA opal IP66                                                                                               |           |
| LED vodotijesna svjetiljka sa sivim GFRP kućištem, opalnim pokrovom i inox kopčama, sa switch driverom : 25W-4100lm/<br>32W-5200lm/38W-6200lm/44W-7200lm | LIVB0023  |