


Tehnički list za artikl: LIVB0039-A

DEVO PRO II PC 32W 5300lm 840 230V IP66 KL 1 L-1200mm

LED vodotjesna svjetiljka, sivo GFRP kućište, opalni difuzor i inox stezaljke, AC/DC driver, Dip-Switch: 25W-4200lm / 32W-5300lm / 38W-6200lm / 44W-7000lm



Krivulja raspodjele svjetla



Tehnički podaci


Neto duljina (mm)	1.174,00
Neto širina (mm)	102,00
Neto visina (mm)	80,00
Neto masa (kg)	1,88
Min. temperatura okoline (°C)	-20

Tehnički podaci - nastavak

Maks. temperatura okoline (°C)	35
Vrsta svjetiljke	Zidna nadgradna svjetiljka pendulum luminaire Stropne nadgradne svjetiljke
Način montaže	Stropna Ovjesna Stropna nadgradna
Boja	svjetlo-siva
Materijal	Plastika ojačana staklenim vlaknima
Pokrov	PC opal
Pogonski uređaj	LED driver AC / DC
Radni napon AC (V)	230
Radni napon DC (V)	198-264
Grlo	LED Platine
Efikasnost sustava (lm/W)	165
Snaga (W)	25/32/38/44
Boja svjetla	Neutralno bijela
Temperatura boje (K)	4000
Faktor uzvrata boje	≥80
Stabilnot boje MacAdam (sdcm)	<3
Svjetlosni tok (lm)	4200/5300/6200/7000
Životni vijek	50.000h / L80 / B10
Uklonni ciklusi	100000
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP66
Otpornost na udarce	IK08
Izvor svj. uklj.	Da
Oznaka zaštite od požara	D
(DxŠxV) mm	1174x102x80
Broj svjetiljki po osiguraču B10	22
Broj svjetiljki po osiguraču B16	34
Broj svjetiljki po osiguraču B20	42
Broj svjetiljki po osiguraču B25	53
Broj svjetiljki po osiguraču C10	33
Broj svjetiljki po osiguraču C13	45
Broj svjetiljki po osiguraču C16	54
Broj svjetiljki po osiguraču C20	70
Broj svjetiljki po osiguraču C25	88

Mjerne skice: DEVO PRO II PC 32W 5300lm 840 230V IP66 KL 1 L-1200mm

[mm]

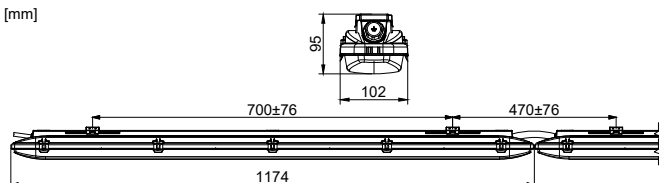

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
DEVO PRO II PC 32W 5300lm 840 230V IP66 KL 1 L-1200mm	
LED vodotjesna svjetiljka, sivo GFRP kućište, opalni difuzor i inox stezaljke, AC/DC driver, Dip-Switch: 25W-4200lm / 32W-5300lm / 38W-6200lm / 44W-7000lm	LIVB0039-A
Dodatni pribor	
Difuzor PMMA Opal za DEVO PRO II 1200mm	LIVB0024
Difuzor PC Opal za DEVO PRO II 1200mm	LIVB0026
Stropni nosač za DEVO PRO	LIVB0036
Linux montažne kopče za DEVO PRO, 10 kom	LIVB0037
Set za montažu za svj. LINDA(zid/strop)+/- 45° za 18/36/58W	LI2JLT0450
Set za montažu svjetiljke LINDA zidni +/- 90° za 18/36/58W	LI2JLT0452
Držać za sajlu promjera Ø 1,5 - 2,5mm for Series Arktur Eco	LI00501005
Ovjesna sajla duljine 3000 mm promjera Ø 2mm for Serie ARKTUR ECO	LI00573961
Pocinčani ovjesni lanac 1m L-S KE	LI8B000068