


Tehnički list za artikl: LIVB0042-A

DEVO PRO II 38W 6300lm 830 230V DV IP66 KL 1 PMMA 1500mm

LED vodotjesna svjetiljka, sivo GFRP kućište, opalni difuzor i inox stezaljke, AC/DC driver, prolazno ožičenje 5x1.5mm², Dip-Switch 30W-5100lm / 38W-6300lm / 46W-7500lm / 53W-8500lm



Krivulja raspodjele svjetla



Tehnički podaci


Neto duljina (mm)	1.454,00
Neto širina (mm)	102,00
Neto visina (mm)	80,00
Neto masa (kg)	2,06

Tehnički podaci - nastavak

Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	35
Vrsta svjetiljke	Zidna nadgradna svjetiljka pendulum luminaire Stropne nadgradne svjetiljke
Način montaže	Stropna Ovjesna Stropna nadgradna
Boja	svjetlo-siva
Materijal	Plastika ojačana staklenim vlaknima
Pokrov	PMMA opal
Pogonski uređaj	LED driver AC / DC
Radni napon AC (V)	230
Radni napon DC (V)	198-264
Grlo	LED Platine
Efikasnost sustava (lm/W)	165
Snaga (W)	30/38/46/53
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥80
Stabilnot boje MacAdam (sdcm)	<3
Svjetlosni tok (lm)	5100/6300/7500/8500
Životni vijek	50.000h / L80 / B10
Uklonni ciklusi	100000
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP66
Otpornost na udarce	IK03
Izvor svj. uklj.	Da
Oznaka zaštite od požara	D
(DxŠxV) mm	1454x102x80
Broj svjetiljki po osiguraču B10	15
Broj svjetiljki po osiguraču B13	20
Broj svjetiljki po osiguraču B16	25
Broj svjetiljki po osiguraču B20	31
Broj svjetiljki po osiguraču B25	39
Broj svjetiljki po osiguraču C10	24
Broj svjetiljki po osiguraču C13	33
Broj svjetiljki po osiguraču C16	38
Broj svjetiljki po osiguraču C20	52
Broj svjetiljki po osiguraču C25	65

Mjerne skice: DEVO PRO II 38W 6300lm 830 230V DV IP66 KL 1 PMMA 1500mm

[mm]

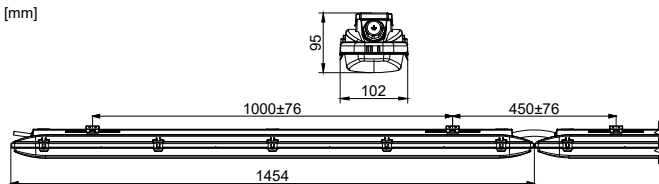

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
DEVO PRO II 38W 6300lm 830 230V DV IP66 KL 1 PMMA 1500mm	
LED vodotjesna svjetiljka, sivo GFRP kućište, opalni difuzor i inox stezaljke, AC/DC driver, prolazno ožičenje 5x1.5mm ² , Dip-Switch 30W-5100lm / 38W-6300lm / 46W-7500lm / 53W-8500lm	LIVB0042-A
Dodatni pribor	
Difuzor PMMA Opal za DEVO PRO II 1500mm	LIVB0025
Difuzor PC Opal za DEVO PRO II 1500mm	LIVB0027
Stropni nosač za DEVO PRO	LIVB0036
Linux montažne kopče za DEVO PRO, 10 kom	LIVB0037
Set za montažu za svj. LINDA(zid/strop)+/- 45° za 18/36/58W	LI2JLT0450
Set za montažu svjetiljke LINDA zidni +/- 90° za 18/36/58W	LI2JLT0452
Držać za sajlju promjera Ø 1,5 - 2,5mm for Series Arktur Eco	LI00501005
Ovjesna sajla duljine 3000 mm promjera Ø 2mm for Serie ARKTUR ECO	LI00573961
Pocinčani ovjesni lanac 1 m L-S KE	LI8B000068