


Tehnički list za artikl: LIVB0043--

DEVO PRO II 72W 10700lm 865 230V IP66 KL 1 PMMA 1500mm

LED vodotjesna svjetiljka, sivo GFRP kućište, opalni difuzor i inox stezaljke, AC/DC driver, dodatno Dip-Switch 46W-7500lm / 53W-8500lm / 62W-9600lm / 72W-10700lm ugrađen



Krivulja raspodjele svjetla




Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	1.454,00
Neto širina (mm)	102,00
Neto visina (mm)	80,00
Neto masa (kg)	2,20

Tehnički podaci - nastavak

Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	35
Oznaka zaštite od požara	D
Vrsta svjetiljke	Zidna nadgradna svjetiljka pendulum luminaire Stropne nadgradne svjetiljke
Način montaže	Stropna Ovjesna Stropna nadgradna
Boja	svjetlo-siva
Materijal	Plastika ojačana staklenim vlaknima
Pokrov	PMMA opal
Pogonski uređaj	LED driver AC / DC
Radni napon AC (V)	230
Radni napon DC (V)	176-276
Grlo	LED Platine
Efikasnost sustava (lm/W)	148
Snaga (W)	46/53/62/72
Boja svjetla	Hladno bijela
Temperatura boje (K)	6500
Faktor uzvrata boje	≥80
Stabilnot boje MacAdam (sdcm)	<3
Svjetlosni tok (lm)	7500/8500/9600/10700
Životni vijek	50.000h / L80 / B10
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP66
Otpornost na udarce	IK03
Izvor svj. uklj.	Da
Uklonni ciklusi	100000
(DxŠxV) mm	1454x102x80
Broj svjetiljki po osiguraču B10	15
Broj svjetiljki po osiguraču B13	19
Broj svjetiljki po osiguraču B16	24
Broj svjetiljki po osiguraču B20	30
Broj svjetiljki po osiguraču B25	37
Broj svjetiljki po osiguraču C10	24
Broj svjetiljki po osiguraču C13	32
Broj svjetiljki po osiguraču C16	40
Broj svjetiljki po osiguraču C20	49
Broj svjetiljki po osiguraču C25	62

Mjerne skice: DEVO PRO II 72W 10700lm 865 230V IP66 KL 1 PMMA 1500mm

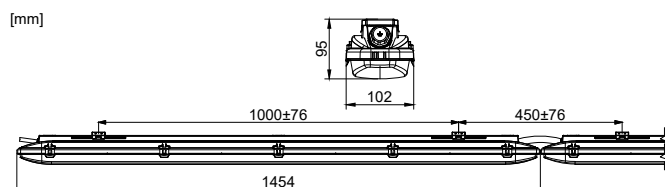

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
DEVO PRO II 72W 10700lm 865 230V IP66 KL 1 PMMA 1500mm	
LED vodotjesna svjetiljka, sivo GFRP kućište, opalni difuzor i inox stezaljke, AC/DC driver, dodatno Dip-Switch 46W-7500lm / 53W-8500lm / 62W-9600lm / 72W-10700lm ugrađen	LIVB0043
Dodatni pribor	
Difuzor PMMA Opal za DEVO PRO II 1500mm	LIVB0025
Difuzor PC Opal za DEVO PRO II 1500mm	LIVB0027
Stropni nosač za DEVO PRO	LIVB0036
Linux montažne kopče za DEVO PRO, 10 kom	LIVB0037
Set za montažu za svj. LINDA(zid/strop)+/- 45° za 18/36/58W	LI2JLT0450
Set za montažu svjetiljke LINDA zidni +/- 90° za 18/36/58W	LI2JLT0452
Držać za sajlju promjera Ø 1,5 - 2,5mm for Series Arktur Eco	LI00501005
Ovjesna sajla duljine 3000 mm promjera Ø 2mm for Serie ARKTUR ECO	LI00573961
Pocinčani ovjesni lanac 1m L-S KE	LI8B000068