

Tehnički list za artikl: LIVT214867

LED Premium Panel Downlight 12W - kvadratni 4000K, 1000lm

uključen driver, brzi konektor, 120°




Tehnički podaci

(DxŠxV) mm	170x170x25
OTVOR mm	155x155
Boja	bijela
Materijal	PS PMMA Aluminij
Način montaže	Stropna ugradna
Otvor (mm)	155x155
Snaga (W)	12
Radni napon AC (V)	200-240
Boja svjetla	Neutralno bijela
Svjetlosni tok (lm)	1000
Faktor snage	>0.6
Faktor uzvrata boje	≥80
Dimabilno	Ne
Temperatura boje (K)	4000
Životni vijek	20.000h

Tehnički podaci - nastavak

Kut svjetlosti (°)	120
IP stupanj zaštite	IP20
Klasa zaštite	II
Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	45
Vrsta svjetiljke	LED Panel
Izvor svjetla	SMD LED
Grlo	LED Platine
Efikasnost sustava (lm/W)	83
Snaga (W)	12
Frekvencija (Hz)	60

Mjerne skice: LED Premium Panel Downlight 12W - kvadratni 4000K, 1000lm

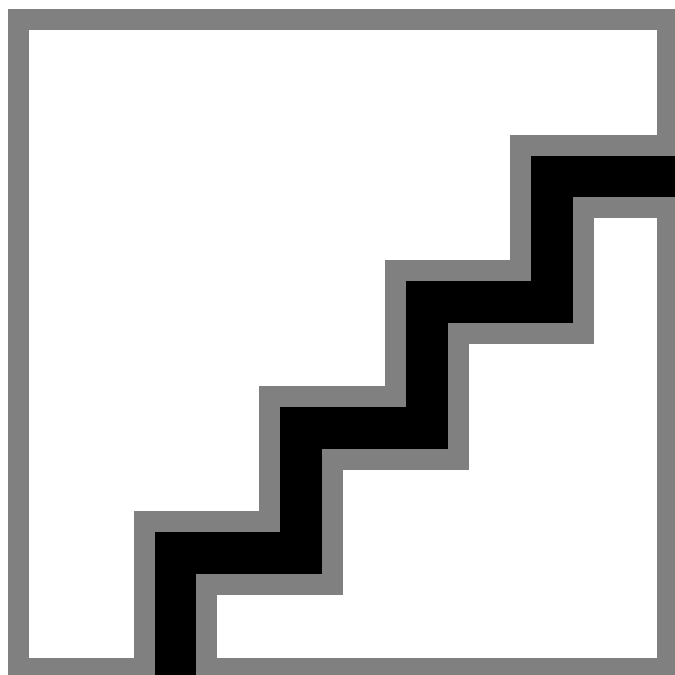

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
LED Premium Panel Downlight 12W - kvadratni 4000K, 1000lm uključen driver, brzi konektor, 120°	LIVT214867