

Tehnički list za artikl: LIVT4873--

24W LED Premium Panel Downlight - okrugli

4000K, 2000lm, 120° €ECONOMY

including driver, quick connector




Tehnički podaci

(DxŠxV) mm	300x300x25
ØxV mm	300x25
OTVOR mm	Ø285
Boja	bijela
Materijal	PS PMMA Aluminij
Način montaže	Stropna ugradna
Otvor (mm)	Ø285
Snaga (W)	24
Radni napon AC (V)	200-240
Boja svjetla	Neutralno bijela
Svjetlosni tok (lm)	2400
Faktor snage	>0.9

Tehnički podaci - nastavak

Faktor uzvrata boje	≥80
Dimabilno	Ne
Temperatura boje (K)	4000
Životni vijek	20.000h
Kut svjetlosti (°)	120
IP stupanj zaštite	IP20
Klasa zaštite	II
Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	45
Vrsta svjetiljke	LED Panel
Izvor svjetla	SMD LED
Grlo	LED Platine
Efikasnost sustava (lm/W)	100
Snaga (W)	24
Frekvencija (Hz)	60
Duljina (mm)	300
Širina (mm)	300
Visina (mm)	25
Promjer (mm)	300

Mjerne skice: 24W LED Premium Panel Downlight - okrugli 4000K, 2000lm, 120°

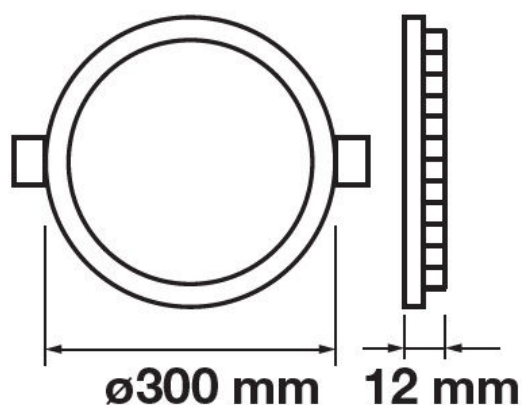

OPIS

KAT. BROJ

24W LED Premium Panel Downlight - okrugli 4000K, 2000lm, 120°
including driver, quick connector

LIVT4873