

Tehnički list za artikl: LIVT4887--

24W LED Premium Panel Downlight - četvrt.

3000K, 2000lm, 120° **ECONOMY**

including driver, quick connector




Tehnički podaci

(DxŠxV) mm	300x300x25
OTVOR mm	285x285
Boja	bijela
Materijal	PS PMMA Aluminij
Način montaže	Stropna ugradna
Otvor (mm)	285x285
Snaga (W)	24
Radni napon AC (V)	200-240
Boja svjetla	Toplo bijela
Svjetlosni tok (lm)	2400
Faktor snage	>0.9
Faktor uzvrata boje	≥80

Tehnički podaci - nastavak

Dimabilno	Ne
Temperatura boje (K)	3000
Životni vijek	20.000h
Kut svjetlosti (°)	120
IP stupanj zaštite	IP20
Klasa zaštite	II
Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	45
Vrsta svjetiljke	LED Panel
Izvor svjetla	SMD LED
Grlo	LED Platine
Efikasnost sustava (lm/W)	100
Snaga (W)	24
Frekvencija (Hz)	60
Duljina (mm)	300
Širina (mm)	300
Visina (mm)	25

Mjerne skice: 24W LED Premium Panel Downlight - četvrt. 3000K, 2000lm, 120°

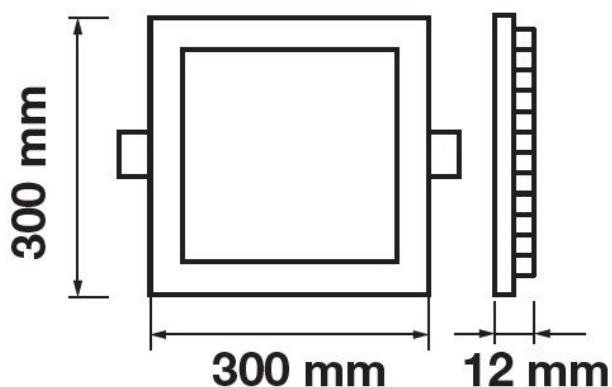

OPIS	KAT. BROJ
24W LED Premium Panel Downlight - četvrt. 3000K, 2000lm, 120° including driver, quick connector	LIVT4887