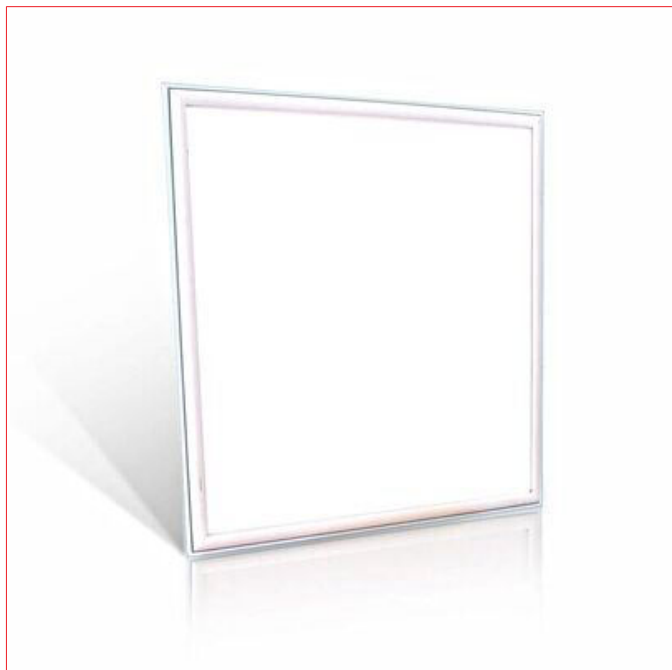


Tehnički list za artikl: LIVT60286-

LED Panel 45W M600 3000K, uključuje driver

€CONOMY


Tehnički podaci

(DxŠxV) mm	595x595x14
Boja	bijela
Materijal	PS PMMA Aluminij
Način montaže	Stropna ugradna
Snaga (W)	45
Radni napon AC (V)	100-240
Boja svjetla	Toplo bijela
Svjetlosni tok (lm)	3600
Faktor snage	>0.9
Faktor uzvrata boje	≥80
Dimabilno	Ne
Temperatura boje (K)	3000
Životni vijek	20.000h

Tehnički podaci - nastavak

Kut svjetlosti (°)	120
IP stupanj zaštite	IP20
Klasa zaštite	II
Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	45
Vrsta svjetiljke	LED Panel
Izvor svjetla	SMD LED
Grlo	LED Platine
Efikasnost sustava (lm/W)	80
Snaga (W)	45
Frekvencija (Hz)	50
Pokrov	Opal
Duljina (mm)	595
Širina (mm)	595
Visina (mm)	14
Dodatni pribor	LIVT9999--; LIVT6018--; LIVT6019--; LIVT60303--; LID15379--

Mjerne skice: LED Panel 45W M600 3000K, uključuje driver

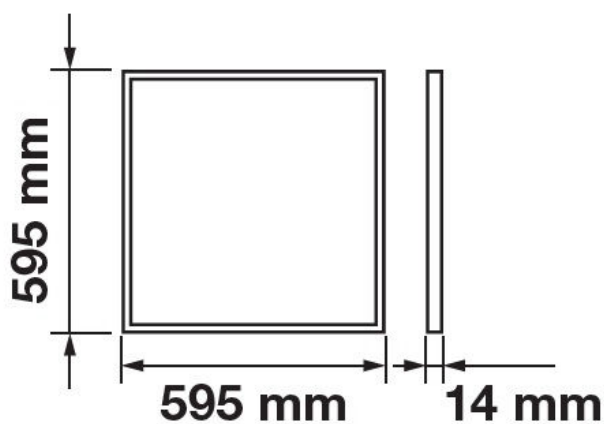

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
LED Panel 45W M600 3000K, uključuje driver	LIVT60286
Dodatni pribor	
Kućiste za nadgradnu montažu LED panela M600 V-TAC serije	LIVT9999
Ovjesni pribor za V-TAC LED panele suitable for Panel Series V-TAC only	LIVT6018
Dimabilni driver za V-TAC LED Panel 45W	LIVT6019
EM modul za V-TAC Panel 29W - 45W	LIVT60303
3-polna spojna kutija, IP20, Quick Fix	LID15379