

Tehnički list za artikl: LIVTS446--

LED Floodlight 20W 1600lm 4000K 220-240V IP65 100° sive b.

Samsung LED chips




Tehnički podaci

(DxŠxV) mm	153x27x132
Boja	siva
Materijal	Die-cast aluminum
Snaga (W)	20
Radni napon AC (V)	220-240
Izvor svj. uklj.	Da
Boja svjetla	Neutralno bijela
Svjetlosni tok (lm)	1600
Faktor snage	>0.9
Faktor uzvrata boje	≥80
Dimabilno	Ne
Temperatura boje (K)	4000
Grlo	LED Platine
Životni vijek	30.000h
Kut svjetlosti (°)	100
IP stupanj zaštite	IP65
Usporedivo sa klasičnom žaruljom snage (W)	20

Tehnički podaci - nastavak

Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	45
Snaga (W)	20
Duljina (mm)	153
Širina (mm)	27
Visina (mm)	132

Mjerne skice: LED Floodlight 20W 1600lm 4000K 220-240V IP65 100° sive b.

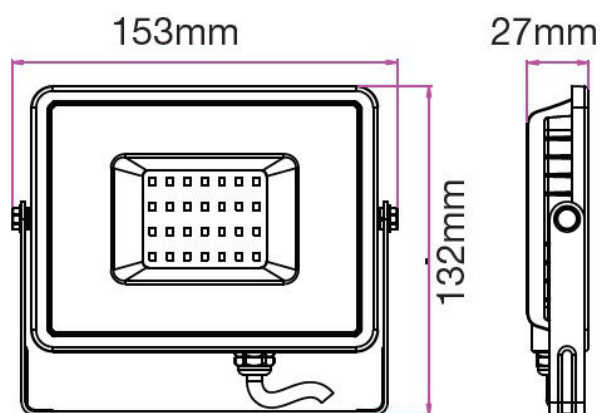

OPIS

KAT. BROJ

LED Floodlight 20W 1600lm 4000K 220-240V IP65 100° sive b.

Samsung LED chips

LIVTS446