

Tehnički list za artikl: LQA01024--

# Bistabilni relej, 24VAC, 1 N/O, 16A, na DIN nosač, Amparo

Bistabilni (Impulsni) relej za DIN šinu, koji se može prebaciti u ručni ili automatski mod, kao i ručni rad



## Tehnički podaci

|                                             |                            |
|---------------------------------------------|----------------------------|
| Neto širina (mm)                            | 18,00                      |
| Neto visina (mm)                            | 86,00                      |
| Min. temperatura okoline (°C)               | -25                        |
| Maks. temperatura okoline (°C)              | 55                         |
| Prenaponska kategorija/stupanj zagađenja    | II / 1                     |
| Kontakti                                    | 1 radni                    |
| Polovi                                      | 1                          |
| Materijal kontakata                         | Srebrna legura             |
| Nazivni napon [Omski teret]                 | 250VAC                     |
| Nazivna struja [Omski teret] (A)            | 16                         |
| Snaga sklapanja [Omski teret]               | 4000VA 448W                |
| Mehanički životni vijek                     | 1000000 operational cycles |
| Električni životni vijek (sklopnih ciklusa) | 100000                     |
| Otpor svitka                                | 23,5Ω                      |
| Otpor izolacije (MΩ*km)                     | 100MΩ (500VDC)             |

## Tehnički podaci - nastavak


### Dielektrična čvrstoća

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Između svitka i kontakata (VAC) | 1500    |
| Između otvorenih kontakata      | 1500VAC |

### Podaci o svitku

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Naponsko područje (V) | (85%~110%)Un |
|-----------------------|--------------|

## Mjerne skice: Bistabilni relej, 24VAC, 1 N/O, 16A, na DIN nosač, Amparo

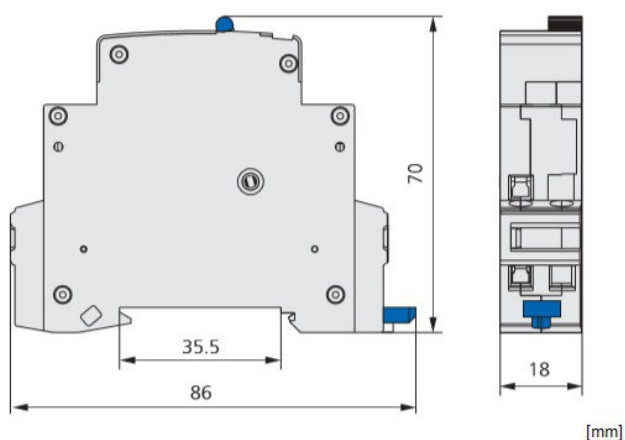

## OPIS

KAT. BROJ

Bistabilni relej, 24VAC, 1 N/O, 16A, na DIN nosač, Amparo

LQA01024

Bistabilni (Impulsni) relej za DIN šinu, koji se može prebaciti u ručni ili automatski mod, kao i ručni rad