

Tehnički list za artikl: LQAD1024--

Bistabilni relej, 24VDC, 1 N/O, 16A, na DIN nosač, Amparo

Bistabilni (Impulsni) relej za DIN šinu, koji se može prebaciti u ručni ili automatski mod, kao i ručni rad



Tehnički podaci

Neto širina (mm)	18,00
Neto visina (mm)	86,00
Min. temperatura okoline (°C)	-25
Maks. temperatura okoline (°C)	55
Prenaponska kategorija/stupanj zagađenja	II / 1
Kontakti	1 radni
Polovi	1
Materijal kontakata	Srebrna legura
Nazivni napon [Omski teret]	28VDC
Nazivna struja [Omski teret] (A)	16
Snaga sklapanja [Omski teret]	4000VA 448W
Mehanički životni vijek	1000000 operational cycles
Električni životni vijek (sklopnih ciklusa)	100000
Otpor svitka	75Ω
Otpor izolacije (MΩ*km)	100MΩ (500VDC)

Tehnički podaci - nastavak


Dielektrična čvrstoća

Između svitka i kontakata (VAC)	1500
Između otvorenih kontakata	1500VAC


Podaci o svitku

Naponsko područje (V)	(85%~110%)Un
-----------------------	--------------

Sheme: Bistabilni relej, 24VDC, 1 N/O, 16A, na DIN nosač, Amparo

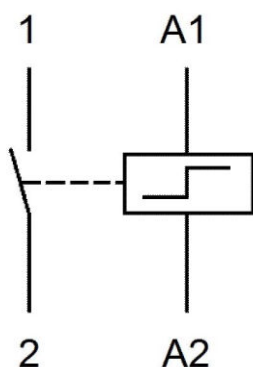

Mjerne skice: Bistabilni relej, 24VDC, 1 N/O, 16A, na DIN nosač, Amparo

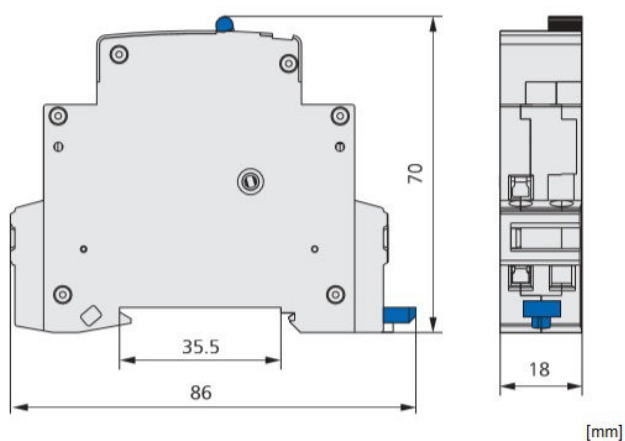

Bistabilni relej, 24VDC, 1 N/O, 16A, na DIN nosač, Amparo

LQAD1024

Bistabilni (Impulsni) relej za DIN šinu, koji se može prebaciti u ručni ili automatski mod, kao i ručni rad