

Tehnički list za artikl: MAIL4200D-

LED svjetiljka (visoka), trajno žuto svjetlo, 110-240V AC

visoka izvedba, za montažu modula potrebna je baza/podnožje modula. Odgovarajuća podnožja: MAIB0005--, MAIB0006--. Opcija: kutni nosač (MAIW0005--), brtva (MAIZ0001--)



Tehnički podaci

Serijski broj	MA 230V
Izvedba/tip	Trajno svjetlo
LED boja	Žuta
Naponsko područje (V)	110-240V AC
Kontrola	Fiksno
IP stupanj zaštite	IP66
Promjer (mm)	110
Primjena	depends on base
Potrebni pribor	MAIB0006--; MAIZ0001--
Dodatni pribor	MAIB0005--; MAIW0005--
Izvor svjetla	LED
Tip stezaljke	Vijčani priključak


Tehnički podaci - nastavak

Lens	Polikarbonat, rebrasti iznutra
Način ugradnje	any
Životni vijek	100000
Radna temperatura (°C)	-30 do +60
Otpornost na udarce	IK08
Nazivna struja (A)	0,23
Priključak	2.5mm ² /14AWG
Ugradni promjer (mm)	110
Radni ciklus (% ED)	100
Struja curenja	3mA [PLC suitable]
Kućište	Polikarbonat crni (RAL 9005)

Connection Table

			
N	I		
N	L	—	Steady

Dimension

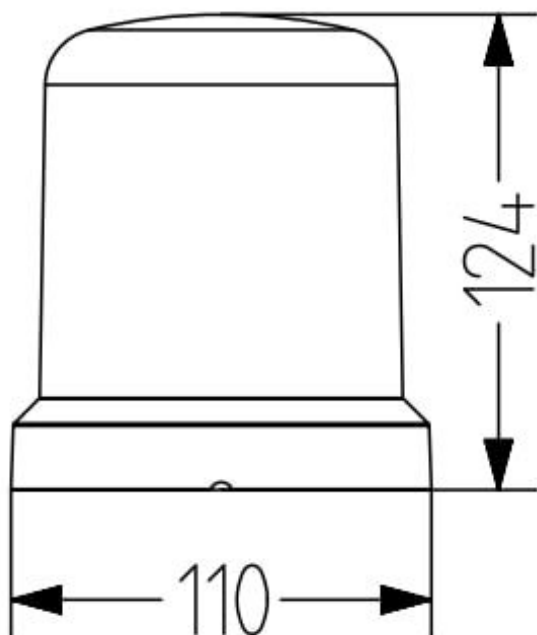

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
LED svjetiljka (visoka), trajno žuto svjetlo, 110-240V AC visoka izvedba, za montažu modula potrebna je baza/podnožje modula. Odgovarajuća podnožja: MAIB0005--, MAIB0006--. MAIL4200D Opcija: kutni nosač (MAIW0005--), brtva (MAIZ0001--)	
Potrebni pribor	
Baza/podnožje za signalne svjetiljke katalogskog broja MAIL..	MAIB0006
nisko podnožje za niske i visoke kompaktne signalne svjetiljke čiji katalogski broj počinje s MAIL...	
Brtva za signalne svjetiljke katalogskog broja MAIL..	MAIZ0001
za okrugle signalne svjetiljke visoke i niske izvedbe	
Dodatni pribor	
Baza/podnožje za signalne svjetiljke katalogskog broja MAIL..	MAIB0005
visoko podnožje za niske i visoke kompaktne signalne svjetiljke čiji katalogski broj počinje s MAIL...	
Kutni nosač podnožja MAIB0005 i MAIB0006	MAIW0005
za okrugle signalne svjetiljke visoke i niske izvedbe	