

Tehnički list za artikl: MAIL4202M-

# LED trajno/blicajuće žuto svjetlo, 110-240V AC

niska izvedba, za montažu modula potrebna je baza/podnožje modula. Odgovarajuća podnožja: MAIB0005--, MAIB0006--. Opcija: kutni nosač (MAIW0005--), brtva (MAIZ0001--)



## Tehnički podaci

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Serijski broj         | MA 230V                      |
| Izvedba/tip           | Multi blic / konstanta       |
| LED boja              | Žuta                         |
| Naponsko područje (V) | 110-240V AC                  |
| Kontrola              | Višepolni kabel & Dip switch |
| IP stupanj zaštite    | IP66                         |
| Promjer (mm)          | 110                          |
| Primjena              | depends on base              |
| Potrebni pribor       | MAIB0006--;MAIZ0001--        |
| Dodatni pribor        | MAIB0005--;MAIW0005--        |
| Izvor svjetla         | LED                          |
| Tip stezaljke         | Vijčani priključak           |


## Tehnički podaci - nastavak

|                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Lens                                  | Polikarbonat, rebrasti iznutra |
| Način ugradnje                        | any                            |
| Životni vijek                         | 100000                         |
| Radna temperatura (°C)                | -30 do +60                     |
| Otpornost na udarce                   | IK08                           |
| Nazivna struja (A)                    | 0,09                           |
| Priključak                            | 2.5mm <sup>2</sup> /14AWG      |
| Frekvencija bljeskanja/treptanja (Hz) | 1-2                            |
| Ugradni promjer (mm)                  | 110                            |
| Radni ciklus (% ED)                   | 100                            |
| Struja curenja                        | 3mA [PLC suitable]             |
| Kućište                               | Polikarbonat crni (RAL 9005)   |

## Connection Table

|  |   |    |                                                                                     |                  |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| La                                                                                | N | Lb |                                                                                     |                  |                                                                                     |
| L                                                                                 | N |    |  | Flash 2Hz        | -----                                                                               |
|                                                                                   | N | L  |  | Strobe (6) 1Hz   |  |
| L                                                                                 | N | L  |  | Steady           | —                                                                                   |
| L                                                                                 | N |    |  | Strobe (2) 1.4Hz |  |
|                                                                                   | N | L  |  | Strobe 7.5Hz     |  |
| L                                                                                 | N | L  |  | Strobe (2) 1Hz   |  |

## Dimension

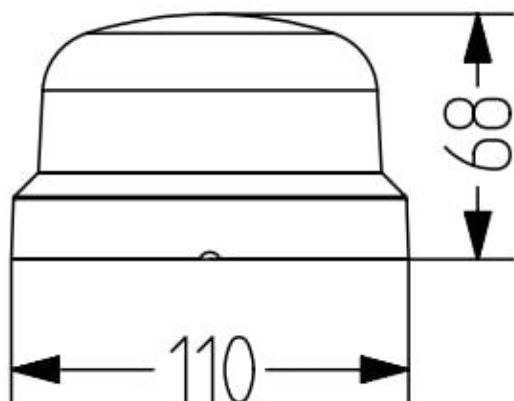

## Tablica artikla

| OPIS                                                                                                                                                                                                                        | KAT. BROJ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LED trajno/blicajuće žuto svjetlo, 110-240V AC<br>niska izvedba, za montažu modula potrebna je baza/podnožje modula. Odgovarajuća podnožja: MAIB0005--, MAIB0006--.<br>Opcija: kutni nosač (MAIW0005--), brtva (MAIZ0001--) | MAIL4202M |
| <b>Potrebni pribor</b>                                                                                                                                                                                                      |           |
| Baza/podnožje za signalne svjetiljke katalogskog broja MAIL..                                                                                                                                                               | MAIB0006  |
| nisko podnožje za niske i visoke kompaktne signalne svjetiljke čiji katalogski broj počinje s MAIL...                                                                                                                       |           |
| Brtva za signalne svjetiljke katalogskog broja MAIL..                                                                                                                                                                       | MAIZ0001  |
| za okrugle signalne svjetiljke visoke i niske izvedbe                                                                                                                                                                       |           |
| <b>Dodatni pribor</b>                                                                                                                                                                                                       |           |
| Baza/podnožje za signalne svjetiljke katalogskog broja MAIL..                                                                                                                                                               | MAIB0005  |
| visoko podnožje za niske i visoke kompaktne signalne svjetiljke čiji katalogski broj počinje s MAIL...                                                                                                                      |           |
| Kutni nosač podnožja MAIB0005 i MAIB0006                                                                                                                                                                                    | MAIW0005  |
| za okrugle signalne svjetiljke visoke i niske izvedbe                                                                                                                                                                       |           |