

Tehnički list za artikl: MAIL5100M-

LED kvadratno trajno/blicajuće zeleno svjetlo, 24V AC/DC

kompaktna izvedba (može se montirati samostalno - nije potrebno podnožje), opcija:
konektor/spojnica za međusobno povezivanje dva kvadratna LED modula (MAIZ0003--),
opcija: brtva (MAIZ0002--)



Tehnički podaci

Serijski broj	MA 24V
Izvedba/tip	Blic / konstanta
LED boja	Zelena
Naponsko područje (V)	24V AC/DC
Kontrola	Višepolni kabel
IP stupanj zaštite	IP66
Primjena	bottom/side entry
Potrebni pribor	MAIZ0002--
Dodatni pribor	MAIZ0003--
Izvor svjetla	LED
Tip stezaljke	Vijčani priključak
Lens	Polikarbonat, rebrasti iznutra


Tehnički podaci - nastavak

Način ugradnje	any
Životni vijek	100000
Radna temperatura (°C)	-30 do +60
Otpornost na udarce	IK09
Nazivna struja (A)	0,10
Priključak	2.5mm ² /14AWG
Frekvencija bljeskanja/treptanja (Hz)	1
Radni ciklus (% ED)	100
Struja curenja	3mA [PLC suitable]
Kućište	Polikarbonat crveni (RAL 3000)

Connection Table

					
La	N	Lb			
L	N			Blinking 2Hz	-----
L	N	L		Steady	—

Dimension

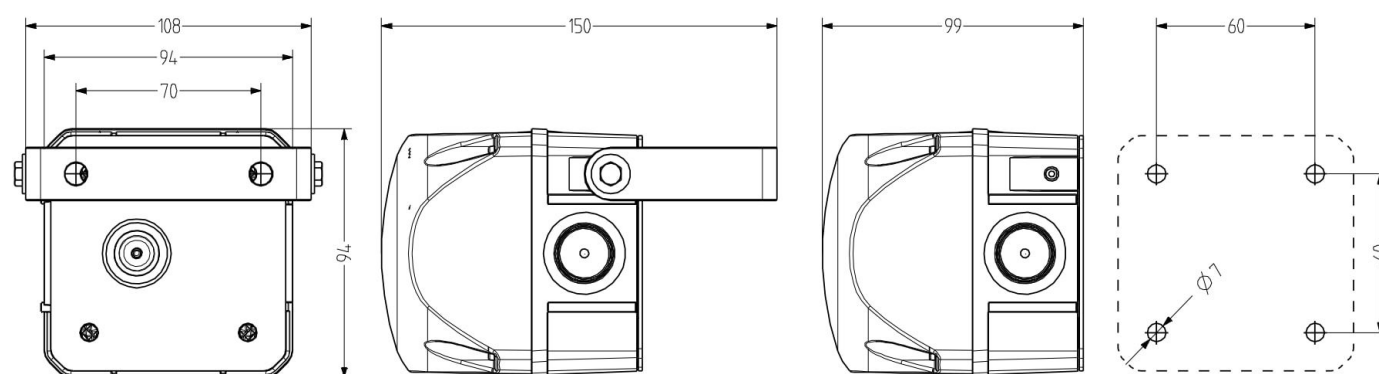

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
LED kvadratno trajno/blicajuće zeleno svjetlo, 24V AC/DC kompaktna izvedba (može se montirati samostalno - nije potrebno podnožje), opcija: konektor/spojnica za međusobno povezivanje dva kvadratna LED modula (MAIZ0003--), opcija: brtva (MAIZ0002--)	MAIL5100M
Potrebni pribor	
Brtva za kvadratne signalne svjetiljke i sirene Izvedba/tip Pribor, für Quadratische Meldeleuchten	MAIZ0002
Dodatni pribor	
Konektor za povezivanje kvadratnih signalnih svjetiljki konektor/spojnica za međusobno povezivanje dva kvadratna LED modula	MAIZ0003