

Tehnički list za artikl: MAIL9100--

## LED višebojni svjetleći modul, 24-48V AC/DC

niska izvedba, za montažu modula potrebna je baza/podnožje modula. Odgovarajuća podnožja: MAIB0005--, MAIB0006--. Opcija: kutni nosač (MAIW0005--), brtva (MAIZ0001--)



### Tehnički podaci

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Serija                | MA 24V                         |
| Izvedba/tip           | višebojni                      |
| LED boja              | Višebojno                      |
| Naponsko područje (V) | 24-48V AC/DC                   |
| Kontrola              | Višepolni kabel                |
| IP stupanj zaštite    | IP66                           |
| Promjer (mm)          | 110                            |
| Primjena              | depends on base                |
| Potrebni pribor       | MAIB0006--;MAIZ0001--          |
| Dodatni pribor        | MAIB0005--;MAIW0005--          |
| Izvor svjetla         | LED                            |
| Tip stezaljke         | Vijčani priključak             |
| Lens                  | Polikarbonat, rebrasti iznutra |
| Način ugradnje        | any                            |


## Tehnički podaci - nastavak

|                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Životni vijek                         | 100000                       |
| Radna temperatura (°C)                | -30 do +60                   |
| Otpornost na udarce                   | IK08                         |
| Nazivna struja (A)                    | 0,16                         |
| Priključak                            | 2.5mm <sup>2</sup> /14AWG    |
| Frekvencija bljeskanja/treptanja (Hz) | 1-2                          |
| Ugradni promjer (mm)                  | 110                          |
| Radni ciklus (% ED)                   | 100                          |
| Struja curenja                        | 3mA [PLC suitable]           |
| Kućište                               | Polikarbonat crni (RAL 9005) |

## Podatkovna tablica: LED višebojni svjetleći modul, 24-48V AC/DC

|  |   |   |   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| N                                                                                 | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| N                                                                                 | L |   |   | Green                                                                             | Green                                                                             | Green                                                                              | Green                                                                               |
| N                                                                                 |   | L |   | Yellow                                                                            | Amber blink                                                                       | Amber blink                                                                        | Amber blink                                                                         |
| N                                                                                 |   |   | L | Red                                                                               | Red blink                                                                         | Red blink                                                                          | Red blink                                                                           |
| N                                                                                 | L | L |   | Blue                                                                              | Green beat                                                                        | Green beat                                                                         | Green beat                                                                          |
| N                                                                                 | L |   | L | Turquoise                                                                         | Red flash (6) 1,0Hz                                                               | Red flash (6) 1,0Hz                                                                | Red flash (6) 1,0Hz                                                                 |
| N                                                                                 |   | L | L | Magenta                                                                           | White beat                                                                        | White low (50%)                                                                    | Blue blink                                                                          |
| N                                                                                 | L | L | L | White                                                                             | White                                                                             | White                                                                              | White beat                                                                          |

## Dimension

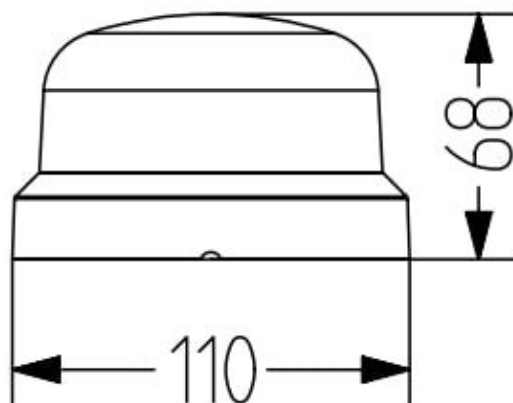



## Tablica artikla

| OPIS                                                                                                                                                                                                                     | KAT. BROJ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LED višebojni svjetleći modul, 24-48V AC/DC<br>niska izvedba, za montažu modula potrebna je baza/podnožje modula. Odgovarajuća podnožja: MAIB0005--, MAIB0006--.<br>Opcija: kutni nosač (MAIW0005--), brtva (MAIZ0001--) | MAIL9100  |
| <b>Potrebni pribor</b>                                                                                                                                                                                                   |           |
| Baza/podnožje za signalne svjetiljke katalogskog broja MAIL..<br>nisko podnožje za niske i visoke kompaktne signalne svjetiljke čiji katalogski broj počinje s MAIL...                                                   | MAIB0006  |
| Brtva za signalne svjetiljke katalogskog broja MAIL..<br>za okrugle signalne svjetiljke visoke i niske izvedbe                                                                                                           | MAIZ0001  |
| <b>Dodatni pribor</b>                                                                                                                                                                                                    |           |
| Baza/podnožje za signalne svjetiljke katalogskog broja MAIL..<br>visoko podnožje za niske i visoke kompaktne signalne svjetiljke čiji katalogski broj počinje s MAIL...                                                  | MAIB0005  |
| Kutni nosač podnožja MAIB0005 i MAIB0006<br>za okrugle signalne svjetiljke visoke i niske izvedbe                                                                                                                        | MAIW0005  |