

Tehnički list za artikl: MAIM4100B-

LED svjetleći modul, treptajuće žuto svjetlo, 24V AC/DC

za montažu modula potrebna je baza/podnožje modula (na jedno bazno podnožje moguće montirati od 1 do maksimalno 5 modula). Odgovarajuća podnožja: MAIB0001--, MAIB0002--, MAIR0001--




Tehnički podaci

Serija	MA 24V
Izvedba/tip	trepćući
LED boja	Žuta
Naponsko područje (V)	24V AC/DC
Izvedbeni oblik	Modul
Kontrola	Fiksno
IP stupanj zaštite	IP66
Promjer (mm)	70
Primjena	depends on base
Dodatni pribor	MAIB0001--;MAIB0002--;MAIR0001--;MAIA3100--
Izvor svjetla	LED
Lens	Polikarbonat, rebrasti iznutra

Tehnički podaci - nastavak

Način ugradnje	any
Životni vijek	100000
Radna temperatura (°C)	-30 do +60
Otpornost na udarce	IK08
Nazivna struja (A)	0,06
Frekvencija bljeskanja/treptanja (Hz)	2
Maksimalan broj modula	5
Ugradni promjer (mm)	70
Radni ciklus (% ED)	100
Struja curenja	3mA [PLC suitable]

Dimension

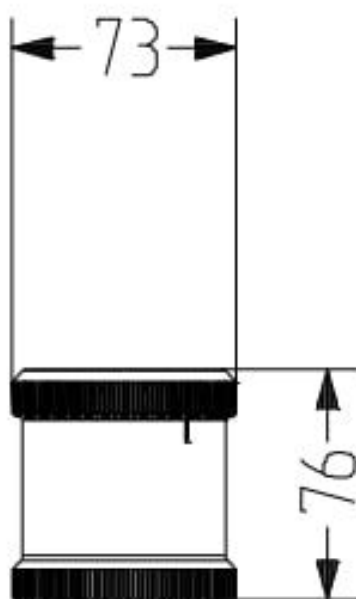

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
LED svjetleći modul, treptajuće žuto svjetlo, 24V AC/DC za montažu modula potrebna je baza/podnožje modula (na jedno bazno podnožje moguće montirati od 1 do maksimalno 5 modula). Odgovarajuća podnožja: MAIB0001--, MAIB0002--, MAIR0001--	MAIM4100B
Dodatni pribor	
Baza/podnožje za signalne module kataloškog broja MAIM.. standardno podnožje za signalne module čiji kataloški broj počinje s MAIM...na jedno bazno podnožje moguće montirati od 1 do maksimalno 5 modula, prikladno za sve MAIM... module (230-240V AC i 24V AC/DC)	MAIB0001
Baza/podnožje za signalne module kataloškog broja MAIM.. podnožje sa znim nosačem (vertikalna montaža) za signalne module čiji kataloški broj počinje s MAIM...na jedno bazno podnožje moguće montirati od 1 do maksimalno 5 modula, prikladno za sve MAIM... module (230-240V AC i 24V AC/DC)	MAIB0002
Cijevno podnožje za signalne module kataloškog broja MAIM.. cijevno podnožje (cijev visine 100mm) za signalne module čiji kataloški broj počinje s MAIM...na jedno bazno podnožje moguće montirati od 1 do maksimalno 5 modula, prikladno za sve MAIM... module (230-240V AC i 24V AC/DC)	MAIR0001
Modul višetonske sirene, 8 tonova, 24V AC/DC za montažu modula potrebna je baza/podnožje modula (modul sirene se može montirati samo kao završni/gornji modul). Odgovarajuća podnožja: MAIB0001--, MAIB0002--, MAIR0001--	MAIA3100