

Tehnički list za artikl: MAIS024RA-

LED signalni toranj, cijevno podnožje, sa zujalom, 24V DC

IP66, Izvedba/tip Trajno ili treptajuće crveno svjetlo, Trajno žuto svjetlo, Trajno zeleno svjetlo, Izvedbeni oblik Pre-assembled signal tower, Kontrola Višepolni kabel, Naponsko područje 24V DCV, Glasnost 75dB




Tehnički podaci

Serija	MA 24V
Izvedba/tip	Trajno ili treptajuće crveno svjetlo Trajno žuto svjetlo Trajno zeleno svjetlo
LED boja	Zelena Crvena Žuta
Naponsko područje (V)	24V DC
Izvedbeni oblik	Pre-assembled signal tower
Kontrola	Višepolni kabel
IP stupanj zaštite	IP66
Promjer (mm)	61
Primjena	Bottom entry
Izvor svjetla	LED

Tehnički podaci - nastavak

Tip stezaljke	Cage clamp
Lens	Polikarbonat, rebrasti iznutra
Način ugradnje	Vertikalno
Životni vijek	100000
Radna temperatura (°C)	-25 do +50
Otpornost na udarce	IK07
Priključak	2.5mm ² /14AWG
Glasnost (dB)	75
Radni ciklus (% ED)	100
Struja curenja	3mA [PLC suitable]
Kućište	Polycarbonate White

Mjerne skice: LED signalni toranj, cijevno podnožje, sa zujalom, 24V DC

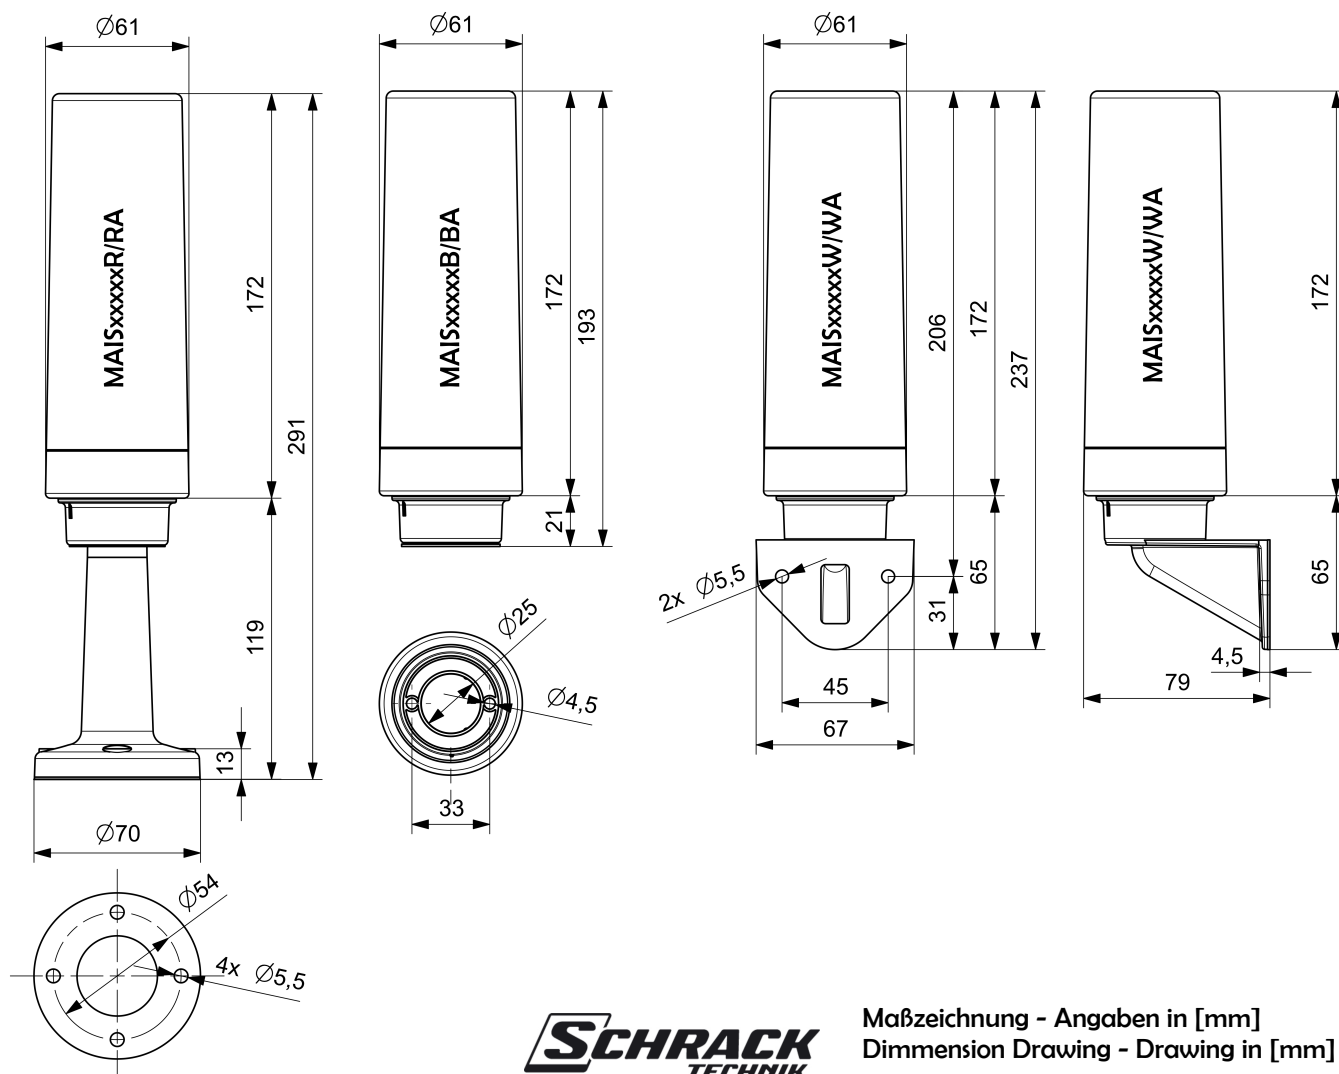

OPIS

KAT. BROJ

LED signalni toranj, cijevno podnožje, sa zujalom, 24V DC

IP66, Izvedba/tip Trajno ili treptajuće crveno svjetlo, Trajno žuto svjetlo, Trajno zeleno svjetlo, Izvedbeni oblik Pre-assembled signal tower, Kontrola Višepolni kabel, Naponsko područje 24V DCV, Glasnost 75dB