

Tehnički list za artikl: MC112035--

Teretna sklopka, 3P, 125A, opcija: daljinski isklop

Uređaj Teretna sklopka (opcija: daljinski isklop), Veličina 1, Nazivna struja 125A, Polovi 3, IP stupanj zaštite IP20, Okidač Bez zaštite




Tehnički podaci

Neto širina (mm)	90,00
Neto visina (mm)	145,00
Neto masa (kg)	1,05
EAN	9004840262278
Disipacija snage (W)	38,00
Min. temperatura okoline (°C)	-25
Maks. temperatura okoline (°C)	60
Uređaj	Teretna sklopka (opcija: daljinski isklop)
Nazivna struja (A)	125
Veličina	1
Okidač	Bez zaštite
Polovi	3
Norma	IEC EN 60947 VDE 0660
Kratkospojna zaštita, maks. rastalni osigurač	125 A gL
Zaštita od strujnog udara	Back-of-hand-proof


Tehnički podaci - nastavak

Uvjeti okoline	Vlažnost i toplina, konstantno, prema IEC 60068-2-78
Raspon temperature - Transport/skladištenje (°C)	-40 to +70
Radna temperatura (°C)	-25 do +70
Mehanička otpornost na polu-sinusoidni udar 10ms	20
IP stupanj zaštite	IP20
Nazivni udarni podnosivi napon [Uimp] (V)	6000
Nazivni radni napon (V)	690
Nazivna frekvencija (Hz)	50/60
Nazivna radna struja (A)	125
Prenaponska kategorija/stupanj zagađenja	III/3
Nazivni napon izolacije [Ui] (V)	690
Kratkospojna uklopna moć (kA)	2,80
Mehanički životni vijek	20000 operation cycles
AC-1	
400 V	10000
415 V	10000
660 V 690 V (A)	7500
AC-23A	1000
Tip stezaljke	Frame clamp
Presjek stezaljke	
Jednožilni [glavni kontakt] (mm²)	2 x (6 - 16) 1 x (10 - 16)
Višežilni (glavni kontakt) (mm²)	1 x (25- 70), 2 x 25
Način ugradnje	Vertikalno

Sheme: Teretna sklopka, 3P, 125A, opcija: daljinski isklup

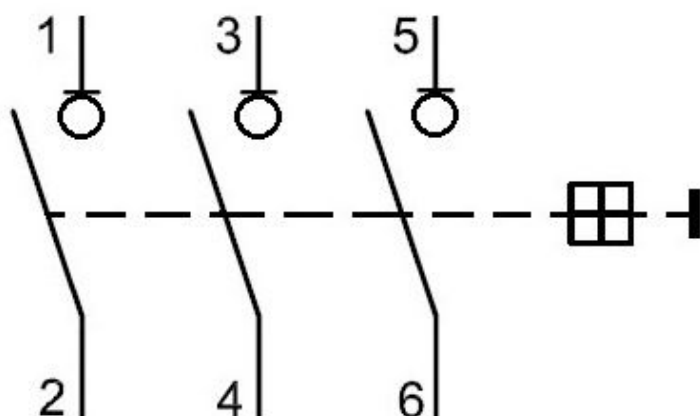

Mjerne skice: Teretna sklopka, 3P, 125A, opcija: daljinski isklup

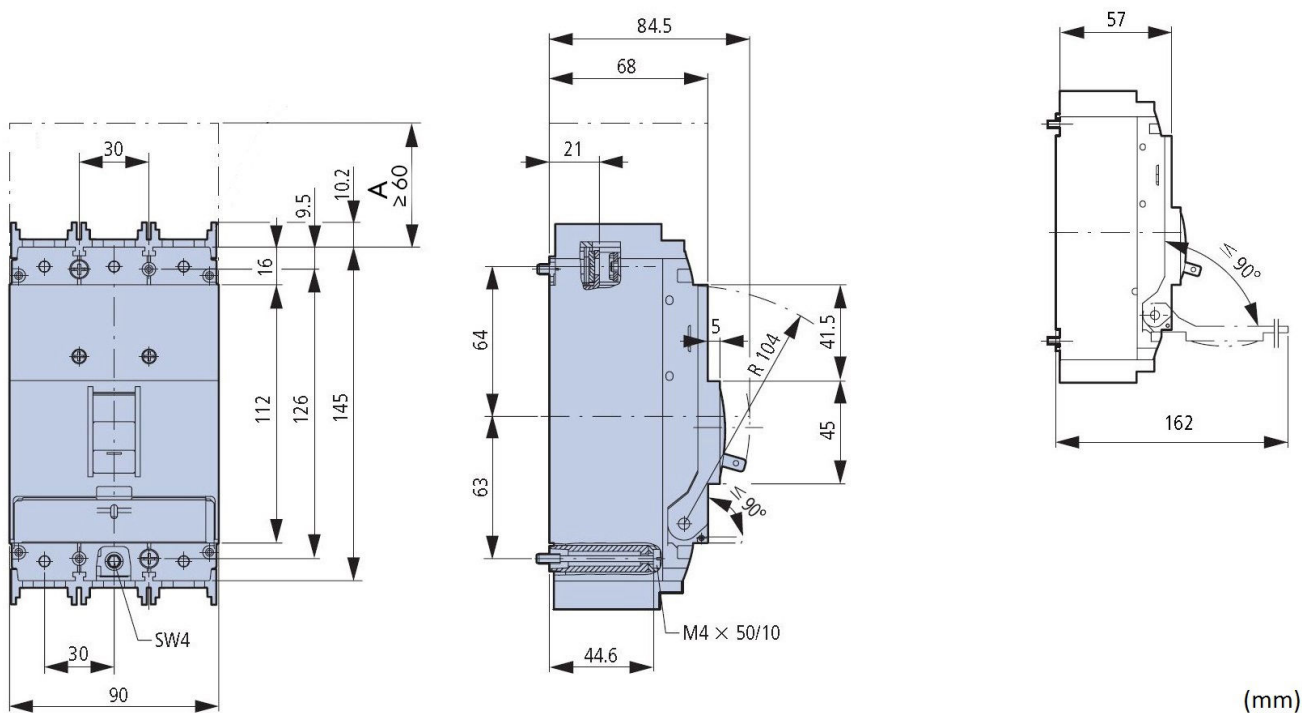

OPIS

KAT. BROJ

Teretna sklopka, 3P, 125A, opcija: daljinski isklup

Uređaj Teretna sklopka (opcija: daljinski isklup), Veličina 1, Nazivna struja 125A, Polovi 3, IP stupanj zaštite IP20, Okidač Bez zaštite

MC112035