

Tehnički list za artikl: MC163045--

Teretna sklopka, 4P, 63A, opcija: daljinski isklup

Uređaj Teretna sklopka (opcija: daljinski isklup), Veličina 1, Nazivna struja 63A, Polovi 4, IP stupanj zaštite IP20, Okidač Bez zaštite




Tehnički podaci

Neto širina (mm)	120,00
Neto visina (mm)	145,00
Neto masa (kg)	1,32
EAN	9004840385557
Disipacija snage (W)	6,00
Min. temperatura okoline (°C)	-25
Maks. temperatura okoline (°C)	60
Uređaj	Teretna sklopka (opcija: daljinski isklup)
Nazivna struja (A)	63
Veličina	1
Okidač	Bez zaštite
Polovi	4
Norma	IEC EN 60947 VDE 0660
Kratkospojna zaštita, maks. rastalni osigurač	125
Zaštita od strujnog udara	Back-of-hand-proof

Tehnički podaci - nastavak

Uvjeti okoline	Vlažnost i toplina, konstantno, prema IEC 60068-2-78
Raspon temperature - Transport/skladištenje (°C)	-40 to +70
Radna temperatura (°C)	-25 do +70
Mehanička otpornost na polu-sinusoidni udar 10ms	20
IP stupanj zaštite	IP20
Nazivni radni napon (V)	690
Nazivna frekvencija (Hz)	50/60
Nazivna radna struja (A)	63
Prenaponska kategorija/stupanj zagađenja	III/3
Nazivni napon izolacije [Ui] (V)	690
Kratkospojna uklopna moć (kA)	2,80
Mehanički životni vijek	20000 operation cycles
AC-1	
400 V	10000
415 V	10000
660 V 690 V (A)	7500
AC-23A	1000
Tip stezaljke	Frame clamp
Presjek stezaljke	
Jednožilni [glavni kontakt] (mm ²)	2 x (6 - 16)
Višežilni (glavni kontakt) (mm ²)	2 x (6 - 25)
Način ugradnje	Vertikalno

Mjerne skice: Teretna sklopka, 4P, 63A, opcija: daljinski isklon

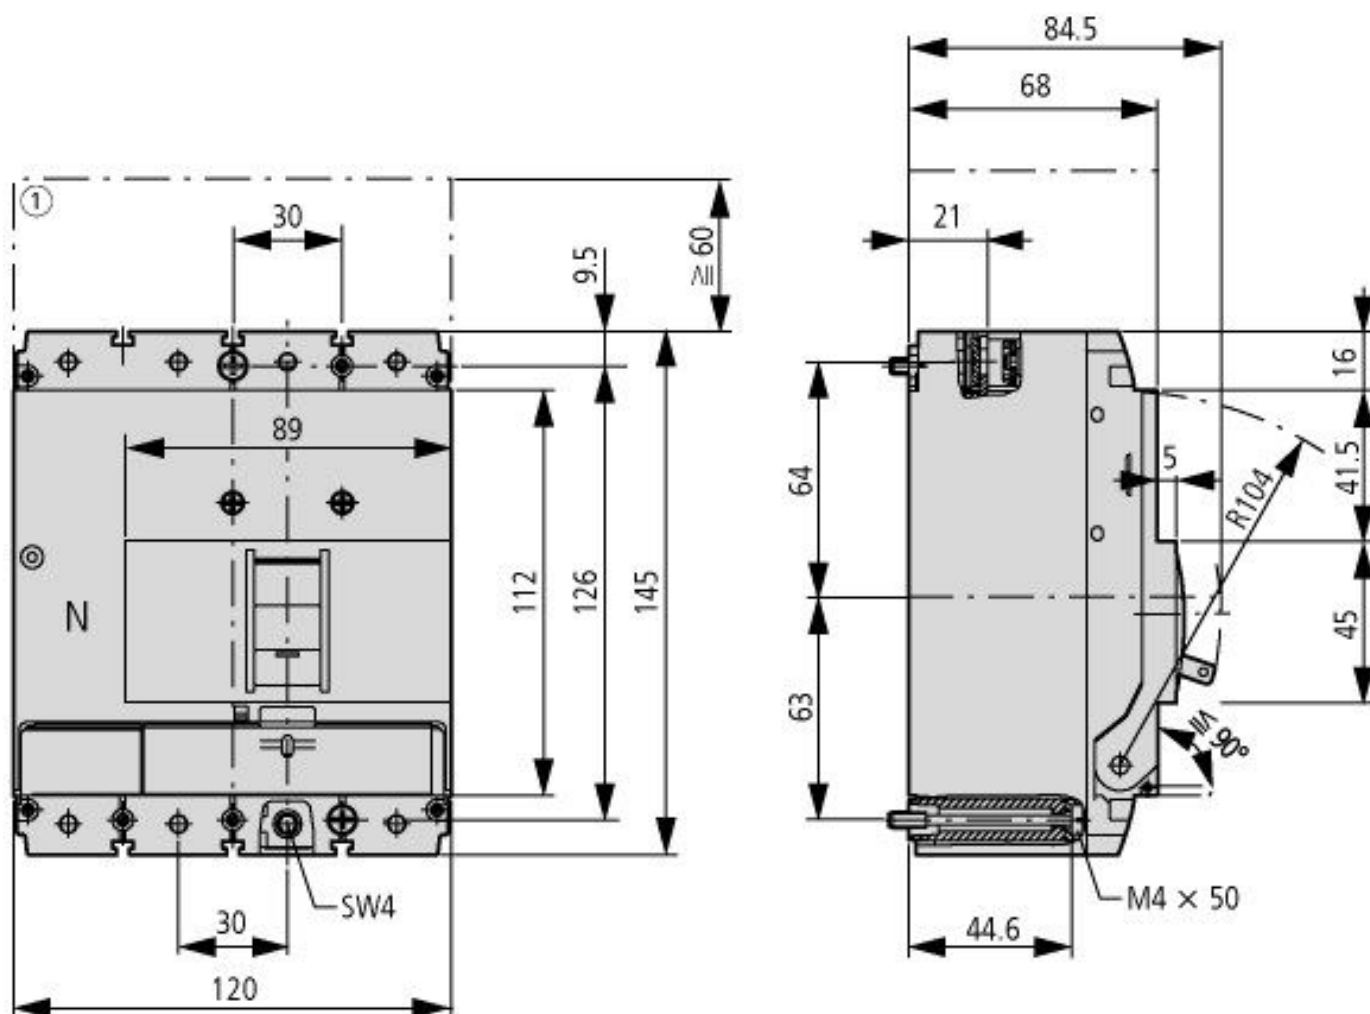

OPIS

KAT. BROJ

Teretna sklopka, 4P, 63A, opcija: daljinski isklon

Uređaj Teretna sklopka (opcija: daljinski isklon), Veličina 1, Nazivna struja 63A, Polovi 4, IP stupanj zaštite IP20, Okidač Bez zaštite

MC163045