


Tehnički list za artikl: MC220035--

Teretna sklopka, 3P, 200A, opcija: daljinski isklup

Veličina 2, Nazivna struja 200A, Polovi 3, IP stupanj zaštite IP20, Okidač Bez zaštite

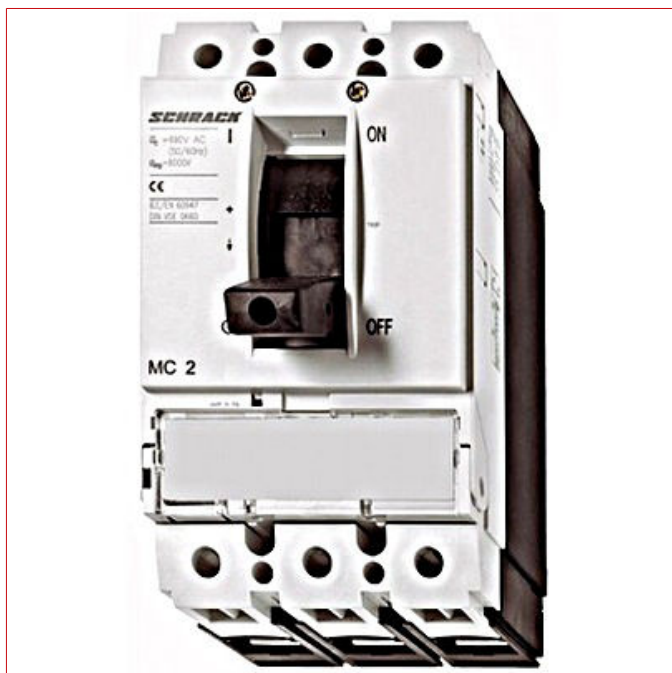


Tehnički podaci

Neto širina (mm)	105,00
Neto visina (mm)	184,00
Neto masa (kg)	2,35
EAN	9004840386059
Disipacija snage (W)	30,70
Min. temperatura okoline (°C)	-25
Maks. temperatura okoline (°C)	60
Uređaj	Teretna sklopka (opcija: daljinski isklup)
Nazivna struja (A)	200
Veličina	2
Okidač	Bez zaštite
Polovi	3
Norma	IEC EN 60947 VDE 0660
Kratkospojna zaštita, maks. rastalni osigurač	250
Mehanička otpornost na polu-sinusoidni udar 10ms	20
IP stupanj zaštite	IP20

Tehnički podaci - nastavak

Nazivna radna struja (A)	200
Prenaponska kategorija/stupanj zagađenja	III/3
Nazivni napon izolacije [Ui] (V)	690
Kratkospojna uklopna moć (kA)	5,50
AC-1	
400 V	10000
415 V	10000
660 V 690 V (A)	7500
AC-23A	5000
Jednožilni [glavni kontakt] (mm ²)	2 x (6 - 16) 1 x (10 - 16)
Višežilni (glavni kontakt) (mm ²)	2 x (25 - 70) 1 x (25 - 185)

Mjerne skice: Teretna sklopka, 3P, 200A, opcija: daljinski isklap

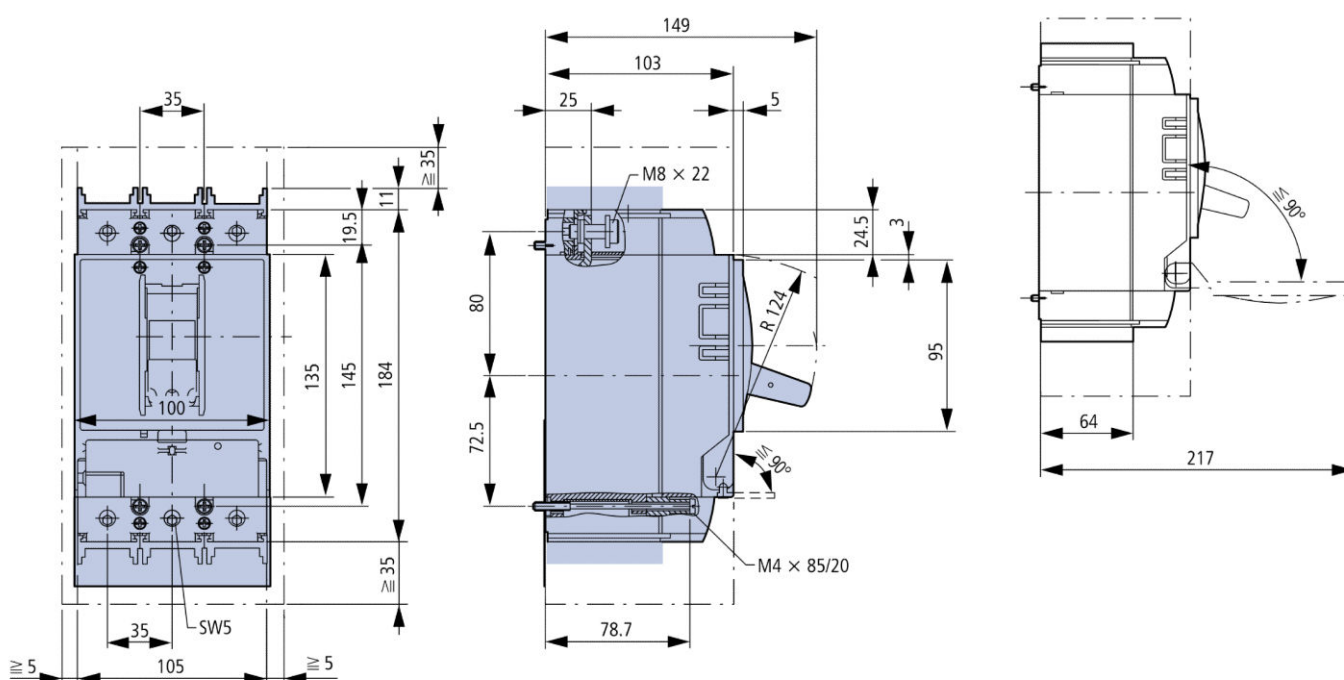

Teretna sklopka, 3P, 200A, opcija: daljinski isklon

MC220035

Veličina 2, Nazivna struja 200A, Polovi 3, IP stupanj zaštite IP20, Okidač Bez zaštite