


Tehnički list za artikl: MC292345V2

FID modul za MC2 (do 250A), 4P, 30mA, tip B, ugradnja odozdo

Pribor Detekcija diferencijalne struje, Veličina 2, Polovi 4, reagira na pojavu svih tipova diferencijalne struje

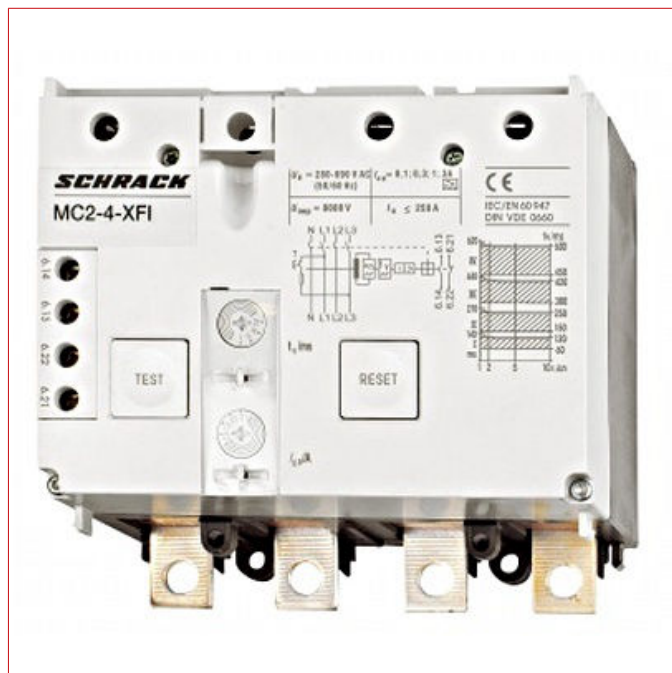

Tehnički podaci

Neto širina (mm)	140,00
Neto visina (mm)	131,00
EAN	9004840523072
Disipacija snage (W)	20,00
Min. temperatura okoline (°C)	-25
Maks. temperatura okoline (°C)	60
Uređaj	Pribor
Nazivni napon	< 690VAC
Veličina	2
Pribor	Detekcija diferencijalne struje
Polovi	4

CONNECTION CROSS SECTIONS

				MC1	I _n ¹⁾
Standardausrüstung				Rahmenklemme	-
Zusatzausrüstung				Schraubanschluss	
				Tunnelklemmen	
				Rückseitiger Anschluss	
Cu-Leitungen, Cu-Kabel					
Rahmenklemme	eindrätig			1 x (10 - 16)mm ²	160A
				2 x (6 - 16)mm ²	
	mehrdrätig			1 x (25 - 70) ² mm ²	160A
				2 x 25mm ²	
Tunnelklemme	eindrätig			1 x 16mm ²	160A
	mehrdrätig	1-Loch		1 x (25-95)mm ²	160A
		2-Loch		-	-
		4-Loch		-	-
Schraubanschluss und rückseitiger Anschluss					
direkt am Schalter	eindrätig			1 x (10 - 16)mm ²	160A
				2 x (6 - 16)mm ²	
	mehrdrätig			1 x (25 - 70) ² mm ²	160A
				2 x 25mm ²	
Modulplatte	1-Loch	min.		-	-
		max.		-	-
Modulplatte	2-Loch	min.		-	-
		max.		-	-
Anschlussverbreiterung				-	-
Al-Leitungen, Al-Kabel					
Tunnelklrmr	eindrätig			1 x 16mm ²	160A
	mehrdrätig	1-Loch		1 x (25 - 95)mm ²	
		2-Loch		-	-
				-	-
	4-Loch		-	-	
Schraubanschluss und rückseitiger Anschluss					
direkt am Schalter	eindrätig			1 x (10-16)mm ²	160A
				2 x (10-16)mm ²	
	mehrdrätig			1 x (25-35)mm ²	
				2 x (25-35)mm ²	
Modulplatte	1-Loch	min.		-	-
		max.		-	-
Modulplatte	2-Loch			-	-
Anschlussverbreiterung				-	-
Cu-Band (Lamellenzahl x Breite x Lamellenstärke)					
Rahmenklemme			min.	2 x 9 x 0,8mm	160A
			max.	9 x 9 x 0,8mm	
Flachbandklemme einfach			min.	-	-
			max.	-	-
Modulplatte	1-Loch			-	-

Schraubanschluss und rückseitiger Anschluss

Cu-Band, gelocht	min.	-	-
	max.	-	-
Anschlussverbreiterung		-	-

Cu-Schiene (Breite x Dicke)


Schraubanschluss und rückseitiger Anschluss

Schraubanschluss		M6	-
direkt am Schalter	min.	12 x 5mm	160A
	max.	16 x 5mm	
Modulplatte 1-Loch	min.	-	-
	max.	-	-
Modulplatte 2-Loch	min.	-	-
	max.	-	-
Anschlussverbreiterung	min.	-	-
	max.	-	-

Hinweis: ¹⁾ Die Bemessungsströme I_n wurden nach der IEC/EN 60947 (Schaltgeräte Norm) ermittelt, beziehen sich in der Regel auf den max. angegebenen Querschnitt und dienen hier zur Orientierung. Es sind immer die einschlägigen Projektierungsnormen zu beachten.

²⁾ je nach Kabelhersteller bis zu 95mm² anschließbar.

Mjerne skice: FID modul za MC2 (do 250A), 4P, 30mA, tip B, ugradnja odozdo

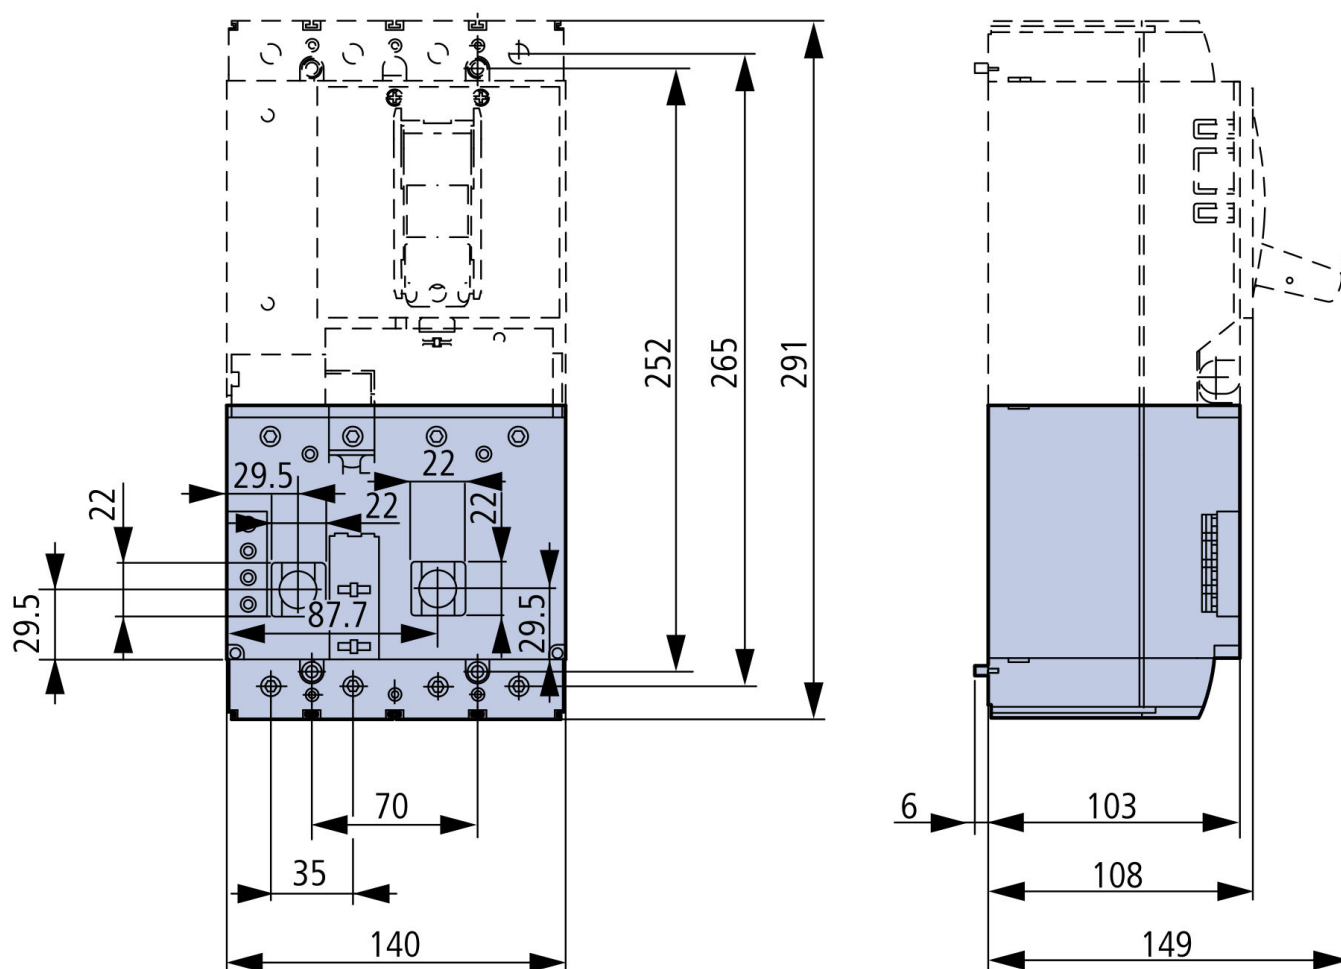

OPIS

KAT. BROJ

FID modul za MC2 (do 250A), 4P, 30mA, tip B, ugradnja odozdo

MC292345V2

Pribor Detekcija diferencijalne struje, Veličina 2, Polovi 4, reagira na pojavu svih tipova diferencijalne struje