

Tehnički list za artikl: MC296773--

IP2x zaštita od dodira, za 3-polne MC2

Pribor Pokrov, Veličina 2, Polovi 3



Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	140,00
Neto širina (mm)	75,00
Neto visina (mm)	65,00
Neto masa (kg)	0,04
EAN	9004840387124
Min. temperatura okoline (°C)	-25
Maks. temperatura okoline (°C)	60
Uređaj	Pribor
Veličina	2
Pribor	Pokrov
Polovi	3

CONNECTION CROSS SECTIONS

				MC1	I _n ¹⁾
Standardausrüstung				Rahmenklemme	-
Zusatzausrüstung				Schraubanschluss	
				Tunnelklemmen	
				Rückseitiger Anschluss	
Cu-Leitungen, Cu-Kabel					
Rahmenklemme	eindrätig	1 x (10 - 16)mm ²			160A
		2 x (6 - 16)mm ²			
	mehrdrätig	1 x (25 - 70) ² mm ²			160A
		2 x 25mm ²			
Tunnelklemme	eindrätig	1 x 16mm ²			160A
	mehrdrätig	1-Loch	1 x (25-95)mm ²		160A
		2-Loch	-		-
		4-Loch	-		-
Schraubanschluss und rückseitiger Anschluss					
direkt am Schalter	eindrätig	1 x (10 - 16)mm ²			160A
		2 x (6 - 16)mm ²			
	mehrdrätig	1 x (25 - 70) ² mm ²			160A
		2 x 25mm ²			
Modulplatte	1-Loch	min.	-		-
		max.	-		-
Modulplatte	2-Loch	min.	-		-
		max.	-		-
Anschlussverbreiterung			-		-
Al-Leitungen, Al-Kabel					
Tunnelklrmr	eindrätig	1 x 16mm ²			160A
	mehrdrätig	1-Loch	1 x (25 - 95)mm ²		
		2-Loch	-		-
			-		-
		4-Loch	-		-
Schraubanschluss und rückseitiger Anschluss					
direkt am Schalter	eindrätig	1 x (10-16)mm ²			160A
		2 x (10-16)mm ²			
	mehrdrätig	1 x (25-35)mm ²			
		2 x (25-35)mm ²			
Modulplatte	1-Loch	min.	-		-
		max.	-		-
Modulplatte	2-Loch	-			-
Anschlussverbreiterung			-		-
Cu-Band (Lamellenzahl x Breite x Lamellenstärke)					
Rahmenklemme	min.		2 x 9 x 0,8mm		160A
	max.		9 x 9 x 0,8mm		
Flachbandklemme einfach	min.		-		-
	max.		-		-
Modulplatte	1-Loch	-			-

Schraubanschluss und rückseitiger Anschluss

Cu-Band, gelocht	min.	-	-
	max.	-	-
Anschlussverbreiterung		-	-


Cu-Schiene (Breite x Dicke)

Schraubanschluss und rückseitiger Anschluss

Schraubanschluss		M6	-
direkt am Schalter	min.	12 x 5mm	160A
	max.	16 x 5mm	
Modulplatte 1-Loch	min.	-	-
	max.	-	-
Modulplatte 2-Loch	min.	-	-
	max.	-	-
Anschlussverbreiterung	min.	-	-
	max.	-	-

- Hinweis:** 1) Die Bemessungsströme I_n wurden nach der IEC/EN 60947 (Schaltgeräte Norm) ermittelt, beziehen sich in der Regel auf den max. angegebenen Querschnitt und dienen hier zur Orientierung. Es sind immer die einschlägigen Projektierungsnormen zu beachten.
- 2) je nach Kabelhersteller bis zu 95mm² anschließbar.

Mjerne skice: IP2x zaštita od dodira, za 3-polne MC2

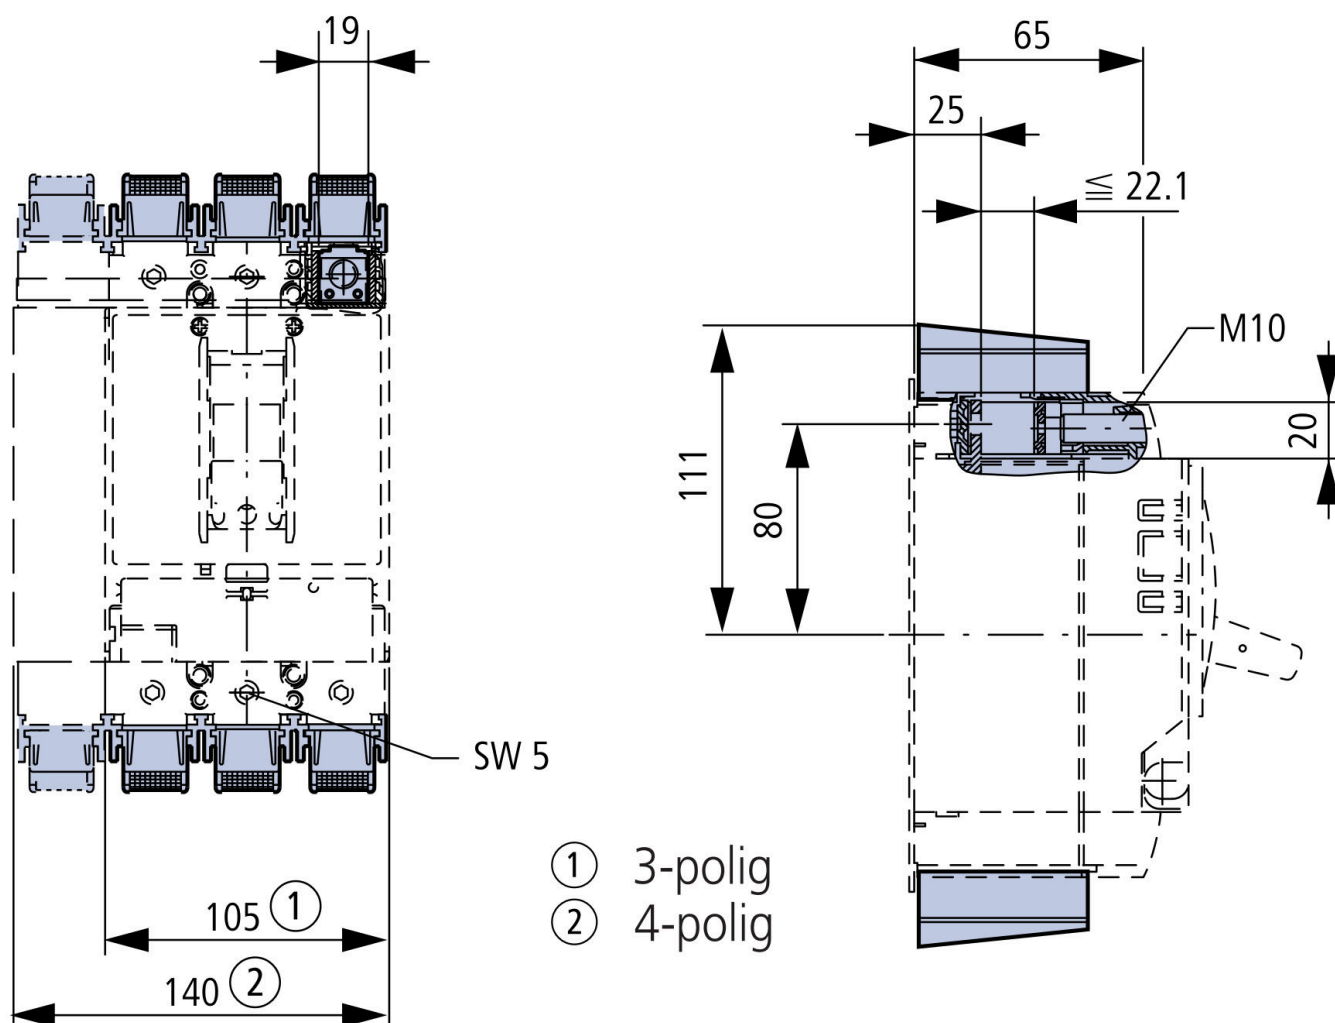

OPIS

KAT. BROJ

IP2x zaštita od dodira, za 3-polne MC2

Pribor Pokrov, Veličina 2, Polovi 3

MC296773