

Tehnički list za artikl: MG159005--

Ampermetar, montaža na DIN nosač, AC, 5A, direktno

Izvedba 45mm modul, Funkcija Amperemetar AC, Mjerno područje 5A




Tehnički podaci

Norma	IEC 51 VDE 0410 EN 60051
Izvedba	45mm modul
Zaslon	analog
Mjerno područje	5A
Frekventni raspon	15-100Hz
Preopterećenje (kontinuirano)	1,5 In
Preopterećenje (kratkotrajno)	5 In 30s, 10 In 5s, 40 In 1s
Ispitni napon izolacije	2kV R.M.S 50Hz/ 1 min
Referentna temperatura (°C)	+10 bis +30
Disipacija snage (W)	1,50
Priključak	Vijačni priključak (fleksibilni) min. 0.05mm ² Vijačni priključak (fiksni) min. 0.05mm ² Vijačni priključak (fiksni) maks. 4mm ² Vijačni priključak (fleksibilni) maks. 4mm ²
Način pričvršćenja	Instrument for vertical mounting


Tehnički podaci - nastavak

IP stupanj zaštite	IP52 (prednji dio), IP00 (priključci)
Teret	0,4VA
Otpornost na vibracije	VDE 0410, 2,5g, $\pm 0,25$ mm, 50Hz
Otpornost na udar	VDE 0410, 15G

Sheme: Ampermetar, montaža na DIN nosač, AC, 5A, direktno

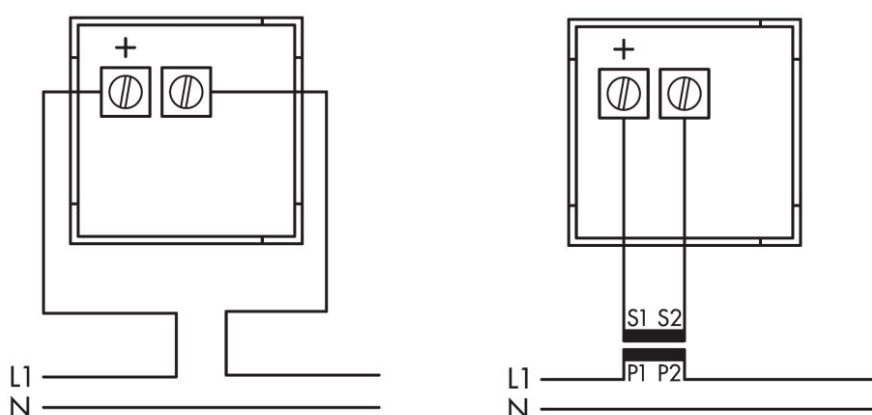

Mjerne skice: Ampermetar, montaža na DIN nosač, AC, 5A, direktno

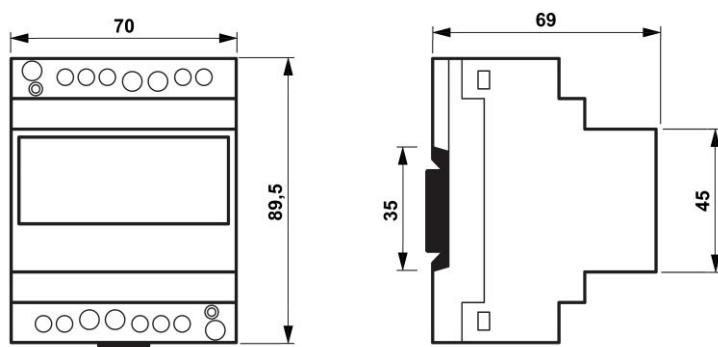

OPIS	KAT. BROJ
Ampermetar, montaža na DIN nosač, AC, 5A, direktno	MG159005
Izvedba 45mm modul, Funkcija Amperemetar AC, Mjerno područje 5A	