

Tehnički list za artikl: MGF17025-A

Ampermetar, 72x72mm, 25A DC, direktno

Izvedba Prednja ploča, Funkcija Ampermetar DC, Veličina 72x72mm, Mjerno područje 25A, IP stupanj zaštite IP52 (prednji dio), IP00 (priključci), izravno mjerenje na postojećoj pločici sa skalom



Tehnički podaci


Norma	IEC 51 VDE 0410 EN 60051
Izvedba	Prednja ploča
Zaslon	Analogni
Mjerno područje	25A
Veličina	72x72mm
Preopterećenje (kontinuirano)	1,5 In
Preopterećenje (kratkotrajno)	5 In 30s
Ispitni napon izolacije	2kV R.M.S 50Hz/1min
Referentna temperatura (°C)	+10 bis +30
Disipacija snage (W)	1,20
Način pričvršćenja	Instrument for vertical mounting
IP stupanj zaštite	IP52 (prednji dio), IP00 (priključci)
Teret	1,0VA
Otpornost na vibracije	VDE 0410, 2,5g, ±0,25mm, 50Hz

Tehnički podaci - nastavak


Otpornost na udar

VDE 0410, 15G

Sheme: Ampermetar, 72x72mm, 25A DC, direktno

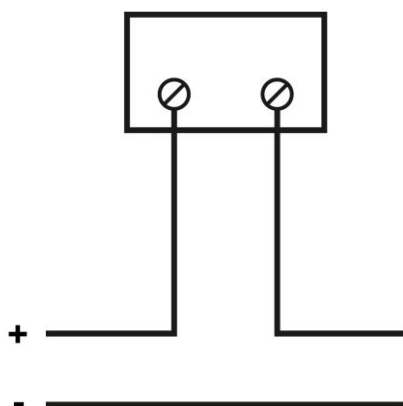

Mjerne skice: Ampermetar, 72x72mm, 25A DC, direktno

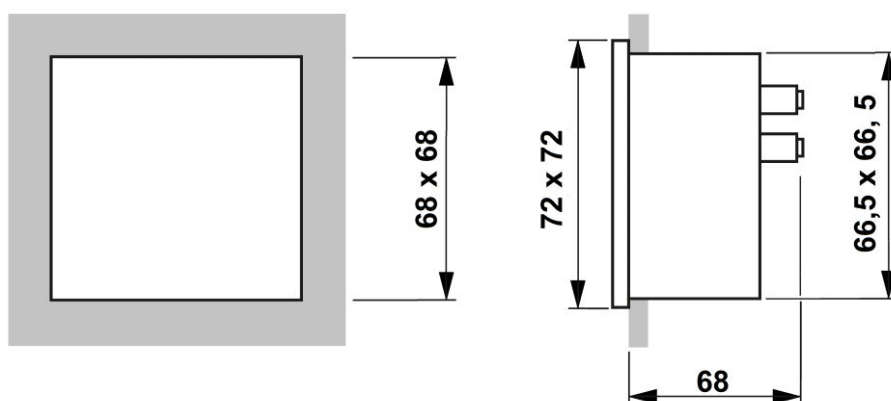

Ampermetar, 72x72mm, 25A DC, direktno

Izvedba Prednja ploča, Funkcija Ampermetar DC, Veličina 72x72mm, Mjerno područje 25A, IP stupanj zaštite IP52 (prednji dio), MGF17025-A
IP00 (priključci), izravno mjerenje na postojećoj pločici sa skalom