

Tehnički list za artikl: **MGX10045--**

Digitalno KWh brojilo, direktno 45A, 1f, MID kalibrirano

Nazivni napon: 230V AC; Nazivna struja: 0.25 - 45A; Mjerenje: radna energija; Klasa točnosti: B; Vlastita potrošnja: 0.2W; S0 impulsni izlaz (2000Imp/kWh (kvarh)); digitalni zaslon s 5+2 znamenke; Maksimalni presjek priključnog vodiča: 12mm²; Temperatura okoline: -25 do +55 °C; 19x63x116mm (ŠxVxD); IP51



Schrack Info

- with MID declaration of conformity can be used for billing purposes
- LC display (5.2 digits) with backlighting, display alternates between: energy and instantaneous power
- for DIN rail mounting in accordance with DIN EN 60715.2001-09
- can be mounted in any position, robust plastic housing
- with S0 pulse output


Tehnički podaci

Polovi	1
Izvedba/tip	Direktni priključak
Kalibracija	MID (EU)
Sučelje	Impulsni izlaz
Zaslon	Digitalni prikaz
Referentna struja (A)	5
Nazivna struja (A)	45

Tehnički podaci - nastavak

Nazivni napon	230V-AC
Nazivna frekvencija (Hz)	50
Točnost	Aktivna snaga: Klasa: B, EN 50470-3
Zaslon	LCD s pozadinskim osvjetljenjem
Broj znamenki	5.2
Vlastita potrošnja	$\leq 0,4W - \leq 8VA$
Radna temperatura	-25°C to +55°C
IP stupanj zaštite	IP51
Maks. prihvata (kruti vodič) (mm ²)	12
Neto širina (mm)	18,00
Neto visina (mm)	91,00
Neto masa (kg)	0,10
Anti-backdrive device	Yes
Broj tarifnih jedinica	1
Impulsna vrijednost	2000 Imp/kWh

Mjerne skice: Digitalno KWh brojilo, direktno 45A, 1f, MID kalibrirano

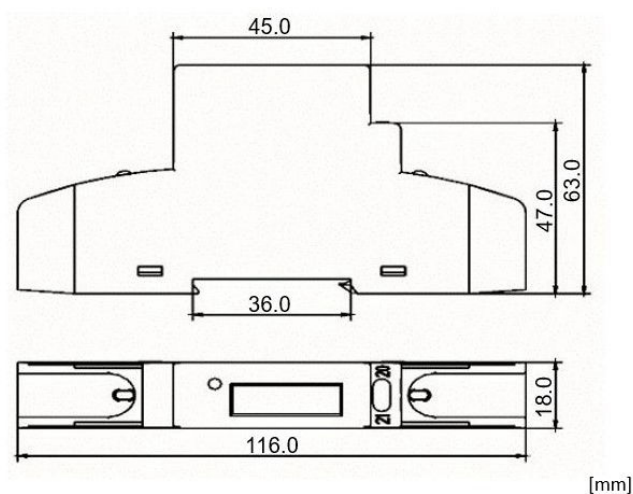

OPIS	KAT. BROJ
Digitalno KWh brojilo, direktno 45A, 1f, MID kalibrirano	
Nazivni napon: 230V AC; Nazivna struja: 0.25 - 45A; Mjerenje: radna energija; Klasa točnosti: B; Vlastita potrošnja: 0.2W; S0 impulsni izlaz (2000Imp/kWh (kvarh)); digitalni zaslon s 5+2 znamenke; Maksimalni presjek priključnog vodiča: 12mm ² ; Temperatura okoline: -25 do +55 °C; 19x63x116mm (ŠxVxD); IP51	MGX10045