

Tehnički list za artikl: MM216515--

# Glijiva sa 1 N/C kontaktom, deblokada povlačenjem, komplet




## Tehnički podaci

|                                    |                                                                                                               |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serijski broj                      | MM-SET                                                                                                        |
| Osvjetljenje                       | Bez svjetiljke                                                                                                |
| Izvedbeni oblik                    | Emergency stop                                                                                                |
| Funkcija                           | Bez povrata                                                                                                   |
| IP stupanj zaštite                 | IP69K<br>IP67                                                                                                 |
| Promjer (mm)                       | 35                                                                                                            |
| Dodatni pribor                     | MM216471--;MM216470--;MM216472--;MM216484--;MM216483--;MM216465--;MM216464--;MM216397--;MM231273--;MM271610-- |
| Otpornost na udar                  | 30G                                                                                                           |
| Temperatura okoline (otvoren) (°C) | -25°C...+70°C                                                                                                 |
| Uvjeti okoline                     | Vlažnost i toplina, konstantno, prema IEC 60068-2-78<br>Vlažnost i toplina, ciklički, prema IEC 60068-2-30    |
| Standard                           | IEC EN 60947<br>VDE 0660                                                                                      |
| Actuating force (N)                | 50                                                                                                            |
| Lifespan, mechanical               | 100000 Operations                                                                                             |

## Tehnički podaci - nastavak

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Operating frequency | < 600 Operations |
| Mounting position   | any              |
| Tip                 | M22-PV/K01       |

## Maßbild

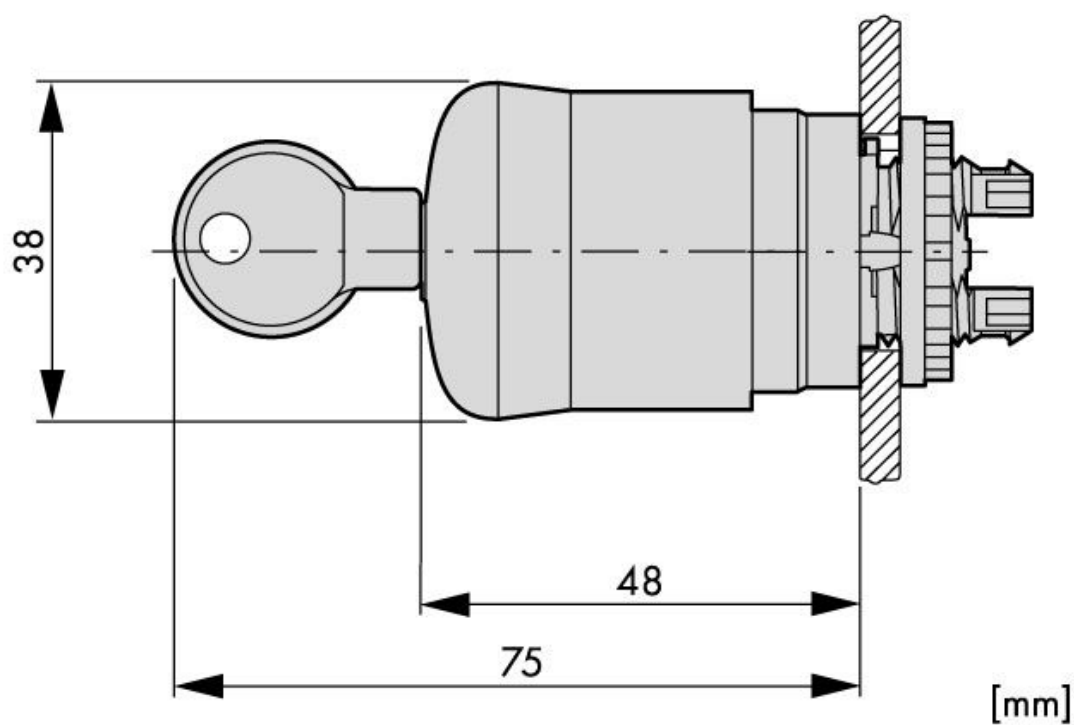

## Tablica artikla

| OPIS                                                                              | KAT. BROJ |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Glijiva sa 1 N/C kontaktom, deblokada povlačenjem, komplet                        | MM216515  |
| <b>Dodatni pribor</b>                                                             |           |
| Natpisna pločica za isklup u nuždi, 33x50mm, "Not-Aus"                            | MM216471  |
| Izvedbeni oblik Labeling material, Osvjetljenje No, Boja žuta, Serija MM          |           |
| Natpisna pločica za isklup u nuždi, 33x50mm, prazna                               | MM216470  |
| Izvedbeni oblik Labeling material, Osvjetljenje No, Boja žuta, Serija MM          |           |
| Natpisna pločica za isklup u nuždi, 33x50mm "Emergency stop"                      | MM216472  |
| Izvedbeni oblik Labeling material, Osvjetljenje No, Serija MM                     |           |
| Natpisna pločica 50x50mm, 4-jezična, "Not-Aus"                                    | MM216484  |
| Izvedbeni oblik Labeling material, Osvjetljenje No, Boja žuta, Serija MM          |           |
| Natpisna pločica fi=60mm, 4-jezična, "Not-Aus"                                    | MM216483  |
| Izvedbeni oblik Labeling material, Osvjetljenje No, Boja žuta, Serija MM          |           |
| Natpisna pločica za isklup u nuždi, žuta, fi=90mm, 4-jezična                      | MM216465  |
| Izvedbeni oblik Labeling material, Osvjetljenje No, Boja žuta, Serija MM          |           |
| Natpisna pločica za isklup u nuždi, žuta, fi=90mm, prazna                         | MM216464  |
| Izvedbeni oblik Labeling material, Osvjetljenje No, Boja žuta, Serija MM          |           |
| Pokrov za plombiranje, IP65                                                       | MM216397  |
| Izvedbeni oblik Sealing cover, Osvjetljenje No, Boja plastika prozirno, Serija MM |           |
| Zaštitna kragna za glijivasta tipkala, žuta                                       | MM231273  |
| Izvedbeni oblik Protective cover, Osvjetljenje No, Serija MM                      |           |
| Zaštitna kragna za glijivasta tipkala, siva                                       | MM271610  |
| Izvedbeni oblik Protective cover, Osvjetljenje No, Boja siva, Serija MM           |           |