

Tehnički list za artikl: MM216617--

Tipkalo bez povrata (uskočno), plosnato, crveno

Izvedba/tip Plosnata, Bez povrata, Osvjetljenje Ne, IP stupanj zaštite IP67, IP69K




Tehnički podaci

Serijski broj	MM
Izvedba/tip	Plosnata Bez povrata
Osvjetljenje	Ne
Boja	crvena
Izvedbeni oblik	Tipkala
IP stupanj zaštite	IP69K IP67
Potrebni pribor	MM216374--; MM216376--; MM216378--
Dodatni pribor	MM216395--
Otpornost na udar	30G
Temperatura okoline (otvoren) (°C)	-25°C...+70°C
Uvjeti okoline	Vlažnost i toplina, konstantno, prema IEC 60068-2-78 Vlažnost i toplina, ciklički, prema IEC 60068-2-30
Norma	IEC EN 60947 VDE 0660
Sila aktiviranja (N)	5

Tehnički podaci - nastavak

Životni vijek, mehanički	1000000 sklopnih ciklusa
Radna frekvencija	< 1800 Operations
Položaj ugradnje	bilo koji
Tip	M22-DR-R

Maßbild

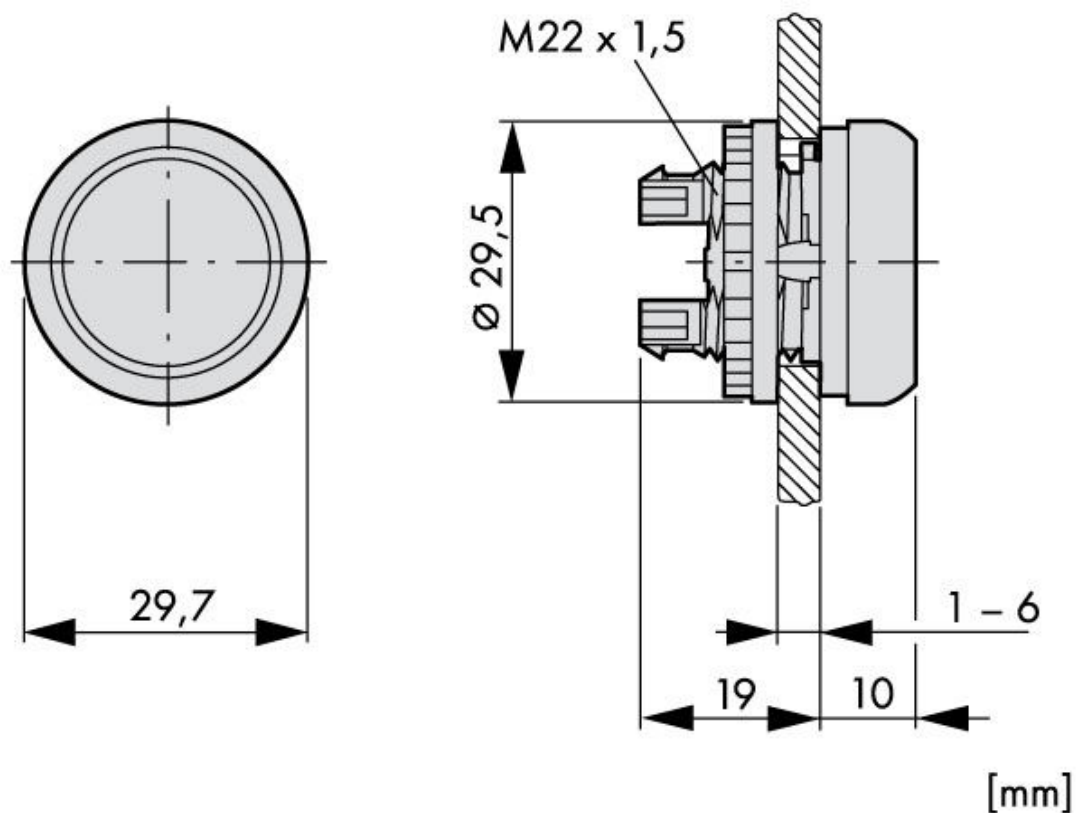

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Tipkalo bez povrata (uskočno), plosnato, crveno Izvedba/tip Plosnata, Bez povrata, Osvjetljenje Ne, IP stupanj zaštite IP67, IP69K	MM216617
Potrebni pribor	
Sprežni element Boja crna	MM216374
Sklopni element, N/O (radni), prednja montaža Izvedba/tip vijčani spoj, Osvjetljenje Ne, IP stupanj zaštite IP20	MM216376
Sklopni element, N/C (mirni), prednja montaža Izvedba/tip vijčani spoj, Osvjetljenje Ne, IP stupanj zaštite IP20	MM216378
Dodatni pribor	
Zaštitna kapica za tipkala, silikonska Boja prozirna plastika	MM216395